


Art.: 70564

Detentor Escuadra para Radiador. GE System / Angle Lock Shield Radiator Valve. GE System

| Características | Features |
|---|---|
| 1. Llave con conexión rosca macho para tubo de cobre, PEX y multicapa. | 1. Valve with male thread connection for copper, PEX and multilayer pipe. |
| 2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado níquelado. | 2. Brass according to UNE-EN 12164 -12165, nickel plated finish. |
| 3. Regulación mediante llave hexagonal. | 3. Regulation by hexagonal wrench. |
| 4. Juntas de cierre en NBR. | 4. NBR sealing joints. |
| 5. Conexión a tubería mediante rosca macho W24,5 x 19h/1". | 5. Pipe connection through male thread W24,5 x 19h/1". |
| 6. Conexión al emisor mediante rosca macho según ISO 228/1. | 6. Terminal connection through male thread according to ISO 228/1. |
| 7. Sistema de conexión al emisor mediante anillo roscado de PTFE (GE-system). | 7. Connection system to terminal by means threaded PTFE ring (GE system). |
| 8. Temperatura máxima de trabajo 110 °C. | 8. Maximum working temperature 110 °C. |
| 9. Presión máxima de trabajo 10 bar. | 9. Maximum working pressure 10 bar. |

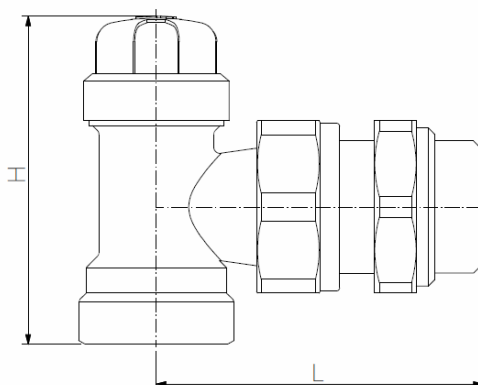

| Ref. | Medida / Size | Dimensiones / Dimensions (mm) | | Peso / Weight (Kg) |
|-------------|---------------|-------------------------------|----|--------------------|
| | | L | H | |
| 70564 03 00 | 3/8" | 44 | 49 | 0,137 |
| 70564 04 00 | 1/2" | 44 | 52 | 0,153 |

Opcional válvula sin GE-system / Optional valve without GE-system

| Ref. | Medida / Size | Peso / Weight (Kg) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 70564 03 40 | 3/8" | 0,135 |
| 70564 04 40 | 1/2" | 0,145 |

