


**Впускной клапан Geberit типа 380AG, подвод воды снизу, 1/2", пластмассовый ниппель**



Образец

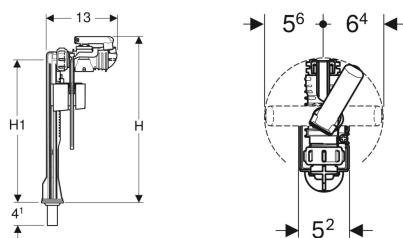

**Цели применения**

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit с подводом воды снизу
- Для керамических бачков
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit с небольшой монтажной высотой
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 1/2"

**Характеристики**

- Регулируемая высота наполнения

- Подвод воды снизу
- Нарезной ниппель из пластика
- С устройством предотвращения обратного потока типа AG (свободный отвод с переливом)
- Соответствует требованиям BS 1212-4:2016, WRAS, раздел 2075

**Технические характеристики**

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура хранения	40 °C
Максимальная температура воды	25 °C

Арт. №	В	Н	Н1	Т	
281.221.00.1	6.1 см	30.5 см	26 см	13 см	Новый