


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

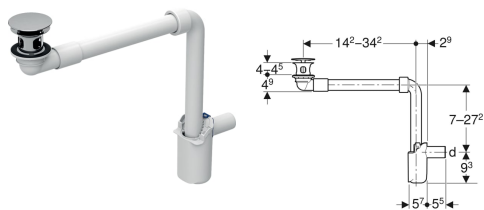

Образец

Цели применения

- Для раковины, писсуаров и биде без перелива
- Для раковин толщиной 40–45 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Манжета из EPDM

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решеткой волосоуловитель

Технические характеристики

Высота гидрозатвора	50 мм
Материал	Chrome-plated brass / PP

- Сифон бутылочный
- Крышка вентиля
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	AB	
152.091.21.1	Глянцевый хром	32 мм	1 1/4 "	40–45 мм	Новый
152.092.21.1	Глянцевый хром	40 мм	1 1/4 "	40–45 мм	Новый