


Art.: 70153

Detentor Escuadra para Radiador. GE System / Angle Lock Shield Radiator Valve. GE System

Características	Features
1. Llave con conexión hembra para roscar.	1. Valve with female threaded connection.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado níquelado.	2. Brass according to UNE-EN 12164 -12165, nickel plated finish.
3. Regulación mediante llave hexagonal.	3. Regulation by hexagonal wrench.
4. Juntas de cierre en NBR.	4. NBR sealing joints.
5. Conexión a tubería mediante rosca hembra según ISO 228/1.	5. Pipe connection through female thread according to ISO 228/1.
6. Conexión al emisor mediante rosca macho según ISO 228/1.	6. Terminal connection through male thread according to ISO 228/1.
7. Sistema de conexión al emisor mediante anillo roscado de PTFE (GE-system).	7. Connection system to terminal by means threaded PTFE ring (GE system).
8. Temperatura máxima de trabajo 110 °C.	8. Maximum working temperature 110 °C.
9. Presión máxima de trabajo 10 bar.	9. Maximum working pressure 10 bar.

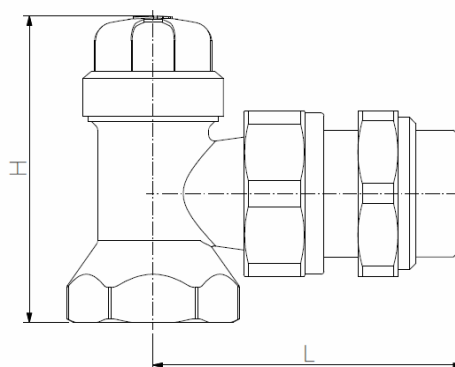

Ref.	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions (mm)		Peso / Weight (Kg)
		L	H	
70153 03 00	3/8"	42	48	0,139
70153 04 00	1/2"	42	51	0,146

Opcional válvula sin GE-system / Optional valve without GE-system

Ref.	Medida / Size	Peso / Weight (Kg)
70153 03 40	3/8"	0,133
70153 04 40	1/2"	0,130

