


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Aussenventilstopfen mit Hebelbetätigung

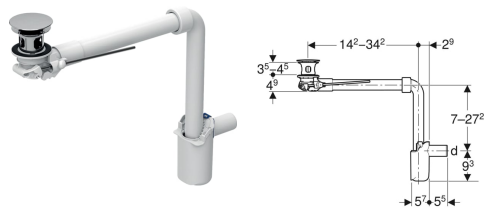

Образец

Цели применения

- Для раковин с переливом
- Для раковин толщиной 40–45 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Наружная пробка сливного отверстия
- Рукоятка шарового крана

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Донный клапан с возможностью перекрытия
- Задействование через рычаг
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решетка волосоуловитель

Технические характеристики

Высота гидрозатвора	50 мм
Материал	Chrome-plated brass / PP

- Манжета из EPDM
- Сифон бутылочный
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	
152.072.21.1	Глянцевый хром	32 мм	1 1/4 "	Новый
152.074.21.1	Глянцевый хром	40 мм	1 1/4 "	Новый