


Geberit Ablaufventil Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Aussenventilstopfen mit Hebelbetätigung

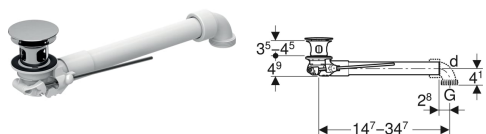

Образец

Цели применения

- Для раковин с переливом
- Для раковин толщиной 40–45 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП, G 1 1/4"
- Наружная пробка сливного отверстия

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Донный клапан с возможностью перекрытия
- Задействование через рычаг
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решетка волосоуловитель

Технические характеристики

Материал | Хромированная латунь / пластик

- Рукоятка шарового крана
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	
152.070.21.1	Глянцевый хром	32 мм	1 1/4 "	Новый