


Geberit Waschbeckenablauf Clou, Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung

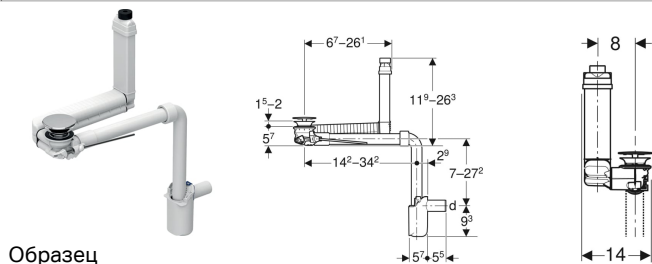

Цели применения

- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Рукоятка шарового крана
- Манжета из EPDM

- Донный клапан с возможностью перекрытия
- Задействование через рычаг
- Узел перелива невидимый
- Длина и высота корректируются по раковины
- Со встроенной решетка волосоуловитель

Технические характеристики

Высота гидрозатвора	50 мм
Материал	Хромированная латунь / пластик

- Заглушки
- Сифон бутылочный
- Крышка вентиля
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	
152.049.21.1	Глянцевый хром	32 мм	Новый
152.059.21.1	Глянцевый хром	40 мм	Новый



- For washbasins with a material thickness of 8–15 mm in the area of the waste outlet, an additional flat gasket (art. no. 245.413.00.1) must be used