


Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch

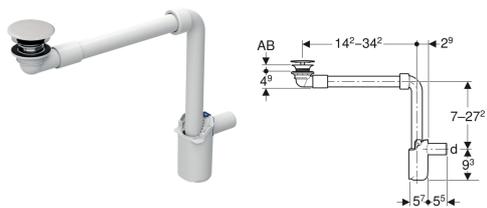

Образец

Цели применения

- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Манжета из EPDM

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решетка волосоуловитель

Технические характеристики

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Высота гидрозатвора | 50 мм |
| Материал | Chrome-plated brass / PP / sanitary ceramic |

- Сифон бутылочный
- Керамическая крышка клапана
- Скрытый перелив для раковины

| Арт. № | Цвет / поверхность | d, ø | G | AB | |
|--------------|--------------------|-------|---------|----------|-------|
| 152.089.01.1 | Белый | 32 мм | 1 1/4 " | 15–20 мм | Новый |
| 152.099.01.1 | Белый | 40 мм | 1 1/4 " | 15–20 мм | Новый |



- For washbasins with a material thickness of 8–15 mm in the area of the waste outlet, an additional flat gasket (art. no. 245.413.00.1) must be used