


**Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная**



Образец

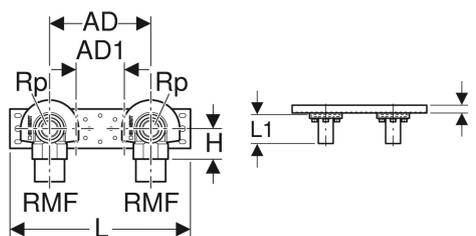

**Цели применения**

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

**Характеристики**

- Шумопоглощающий

**Объем поставки**

- 2 предохранительных колпака для водорозетки

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

**Технические характеристики**

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	H	
632.863.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	10 см	12 см	24 см	4 см	1.4 см	3.5 см	Новый
632.865.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 см	7.3 см	27.3 см	4 см	1.4 см	3.5 см	Новый