


Соединительное колено Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленное, двойное

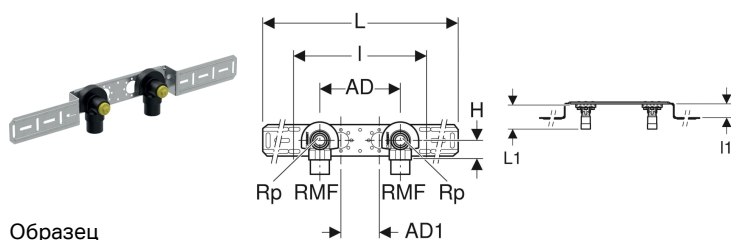

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Шумопоглощающий

Объем поставки

- 2 защитных заглушки

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	I1	H	
632.855.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 см	7.3 см	59.7 см	5.2 см	25.3 см	4 см	3.5 см	Новый
632.853.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	10 см	12 см	56.4 см	5.2 см	25.3 см	4 см	3.5 см	Новый

Принадлежности

- Изоляция Geberit для угольника