


## Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"

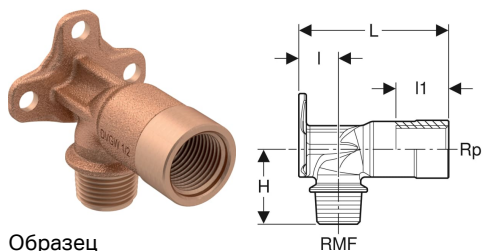

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Арт. №       | DN | RMF   | Rp    | arc  | L      | I      | I1     | H      |       |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 602.285.00.1 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 90 ° | 5.7 см | 1.8 см | 2.6 см | 3.5 см |       |
| 602.287.00.2 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 90 ° | 7.3 см | 1.8 см | 3 см   | 3.5 см |       |
| 602.297.00.2 | 15 | 1/2 " | 3/4 " | 90 ° | 7.3 см | 1.8 см | 3 см   | 3.5 см |       |
| 602.299.00.1 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 90 ° | 6.6 см | 1.8 см | 2.6 см | 3.5 см | Новый |

### Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90°
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90°