

EAN: 6414150082566
static.oras.com/3055

Смеситель для умывальника (на три отверстия) в комплекте. Фиксированный излив, аэратор и отдельные рукоятки регулировки горячей и холодной воды.

- Washbasin
- Двухрычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Удерживаемый давлением аэратор, Встроенный аэратор
- Двухрычажный смеситель
- Рычажный донный клапан



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	100 кПа



Технические характеристики

Относительный диаметр	DN15
Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G1/2
Длина/расстояние	141 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 200
Уровень шума	I (ISO 3822)

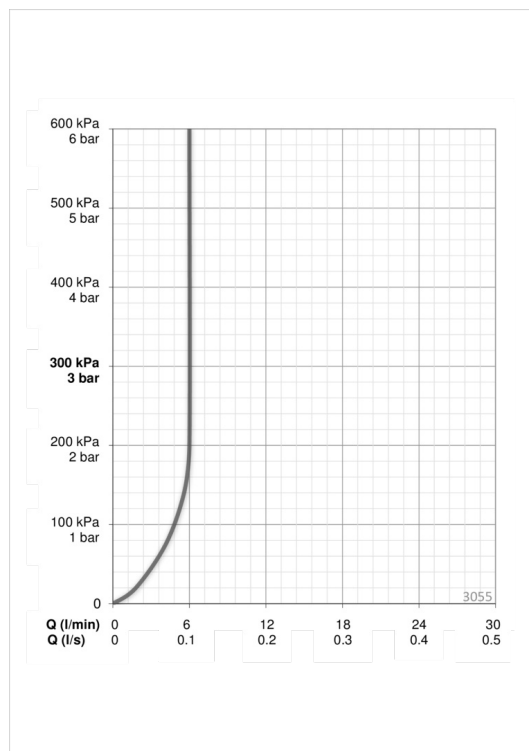

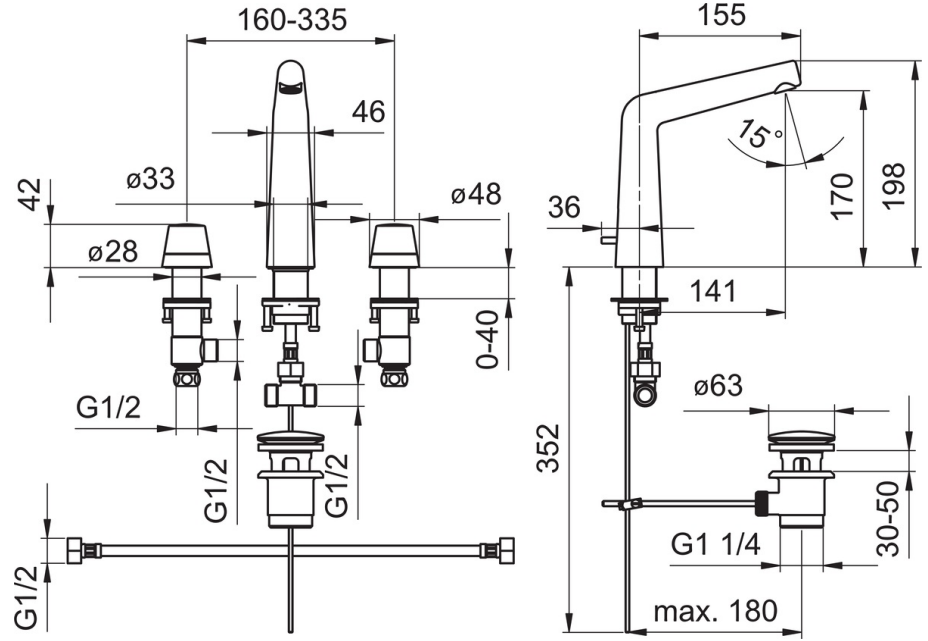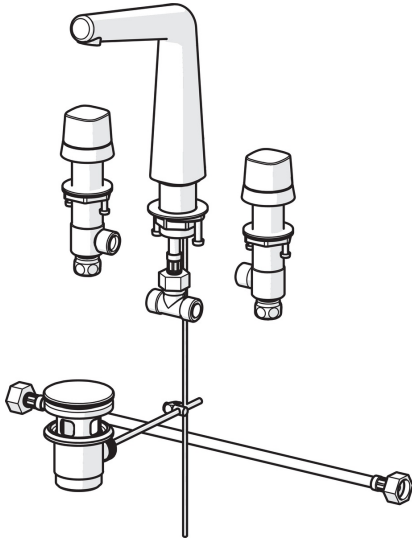

Запасные части

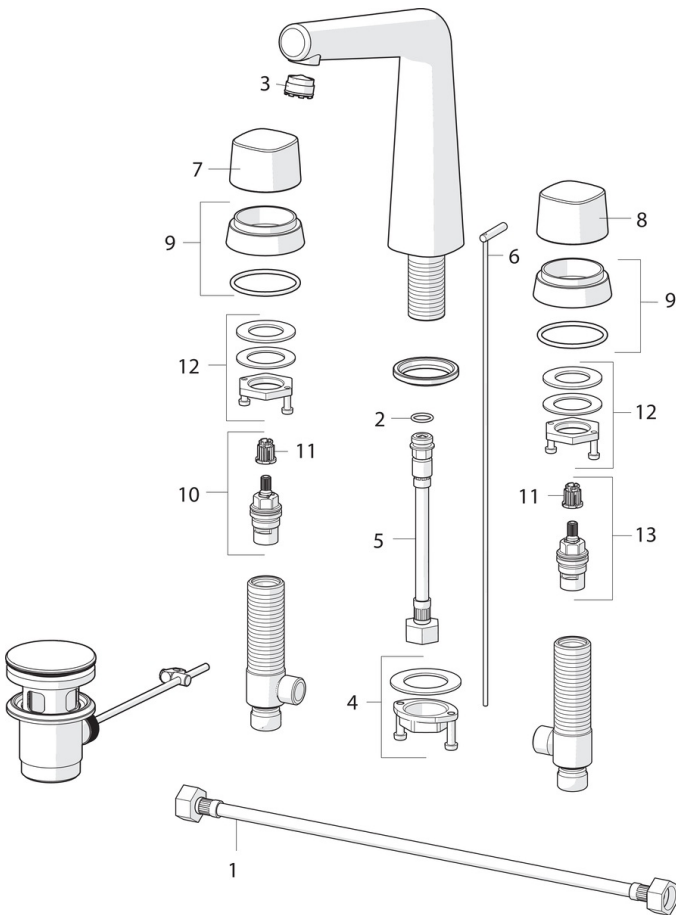

SP3055

Название	Код
01 Гибкая подводка, L=430, G1/2xG1/2	1000155/2
02 O-кольцо, 13X2	602627/10
03 Аэратор, M18.5x1, T1	602671V
04 Комплект крепежных частей	602629V
05 Гибкая подводка, L=160, G1/2-M10x1	1000136V
06 Подъемный стержень	602634V
07 Рукоятка	1003072V
08 Рукоятка	1003073V
09 крепежную гайку	1001939V
10 Управляющий клапан, G1/2, SW17	602631V
11 Адаптер Белый	602632V
12 Комплект крепежных частей	602626V
13 Управляющий клапан, G1/2	602633V