

EAN: 6414150069925  
[static.oras.com/2700F](http://static.oras.com/2700F)



Смеситель для умывальника с удобной ручкой, фиксированным изливом, аэратором и донным клапаном. В производстве были использованы только экологические материалы.

F = с гибкой подводкой

- Washbasin
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Удобная ручка, Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Донный клапан
- Ограничитель температуры
- $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3 %

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.15 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>140 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>98 mm</b>
Материал	<b>Латунь/композит</b>




### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUF129-20002662-TH1</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20420</b>
KIWA SE	<b>1461</b>

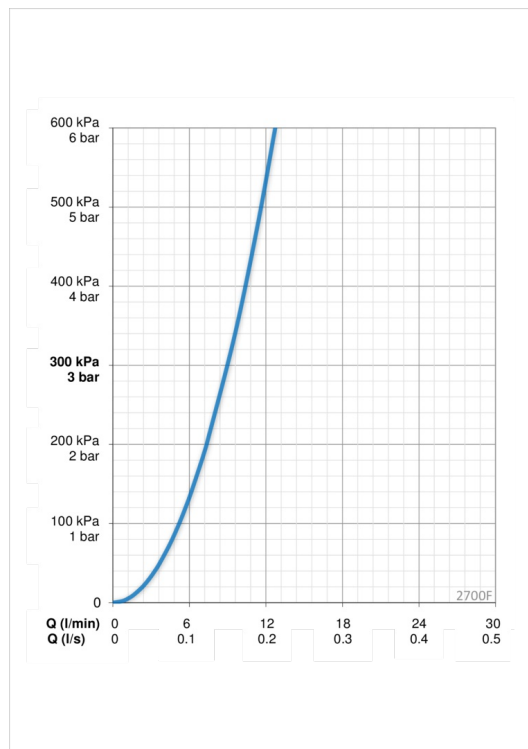

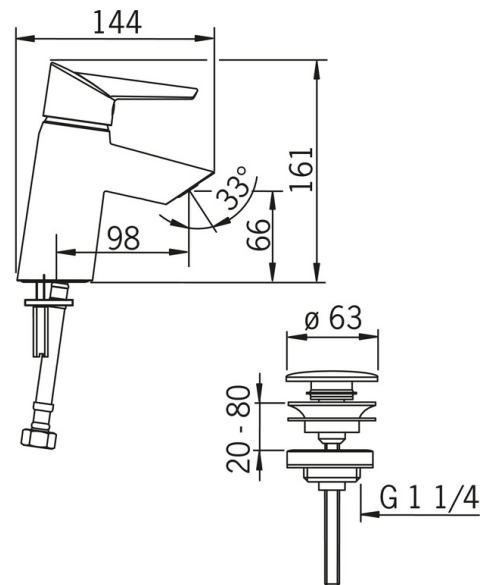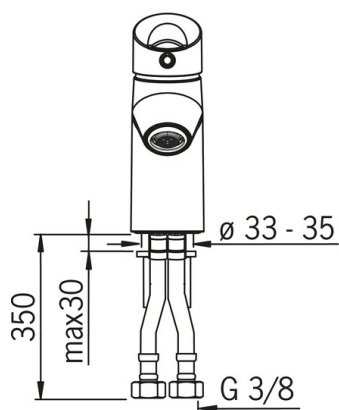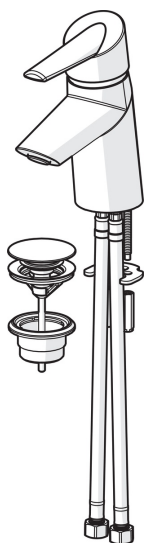

### Запасные части

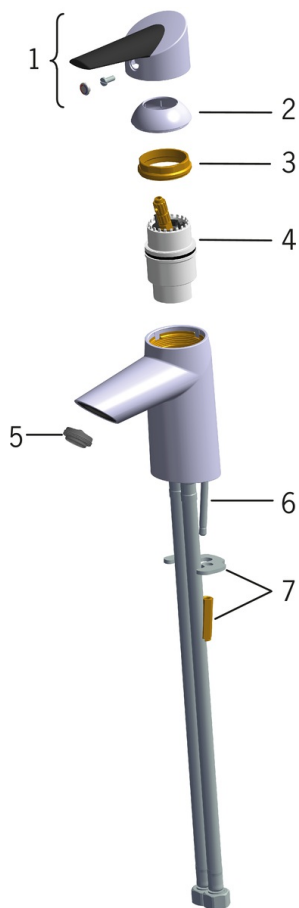

#### SP2710F

	Название	Код
01	Рычаг	601319V
02	Защитная чашечка	159053V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Аэратор, STD M24x1 HС А	601500V
06	Крепежный винт (10 шт.), М6x55	158727/10
07	Зажимная пластина с гайками	158697