



## 2701FT Oras Optima - Смеситель для умывальника, 230/5 V

## EAN: 6414150072215 static.oras.com/2701FT


Однорычажный смеситель для умывальника с удобной рукояткой, термостатическим блоком управления, smart кнопкой и донным клапаном. Удобная рукоятка, выполненная из приятного на ощупь материала, регулирует температуру и скорость потока воды. Термостатический блок управления смесителя поддерживает желаемую температуру воды на одном уровне при пользовании smart кнопкой. В производстве были использованы только экологические материалы. В комплект входит гибкая подводка.


- Washbasin
- Однорычажный, Блок питания
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Однорычажный смеситель, Удобная рукоятка, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Донный клапан, Типтроник
- Ограничитель температуры
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца < 0.3 %


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa
Технические характеристики	
Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	98 mm
Материал	Латунь/композит
Установки ПО	
Макс.время подачи воды	6 s (4 - 15s)
Электрические параметры	
Электропитание	230 / 5 V
Батарейка	CR 2450 3 V
Количество подключаемых устройств	max 8
Regulations	
Директива EMC	C € 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091, EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20
Тип разрешения	
Сетрификат STF	EUFI29-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450
0100.0	

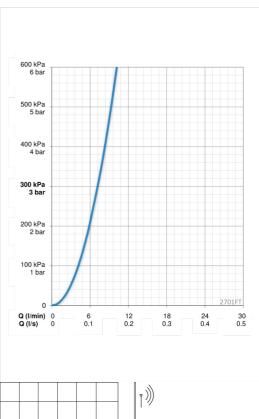











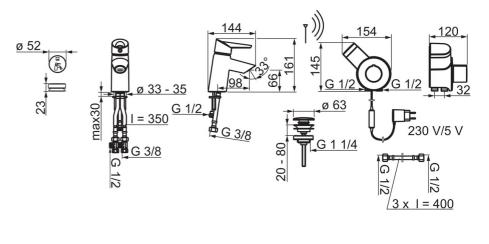

Запасные части

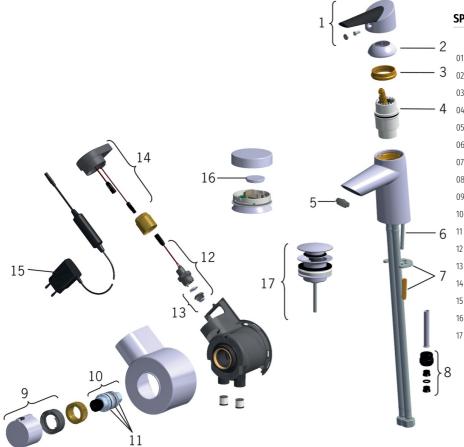

SP2701FT		
	Название	Код
01	Рычаг	601319V
02	Защитная чашечка	159053V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Аэратор, STD M24x1 HC A	601500V
06	Крепежный винт (10 шт.), М6х55	158727/10
07	Зажимная пластина с гайками	158697
08	Ниппель	159684
09	Ручка регулировки температуры	159048V
10	Термостат/ узел регулировки	178780V
11	О-кольцо, комплект	178796V
12	Электромагнитный клапан, компл.	601307V
13	Мембрана	601512V
14	Блок управления, 230/5 V	601669V
15	Источник питания	601472V
16	Батарейка, CR2450 3 V Lithium	601468V
17	Донный клапан	159056V