

EAN: 6414150065583
static.oras.com/6330F



Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Работает от батареи 6В. Длина излива 120 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.

По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.

Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

- Washbasin
- Public
- Работает от батарейки, Бесконтактный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Встроенный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры (дооснащение)
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 л/с
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 кПа

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	120 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	2 s ± 1 s
Макс. время подачи воды	2 min

Электрические параметры




Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55

Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00031-11
UN38.3	BP 0001-3

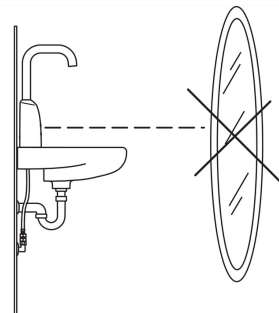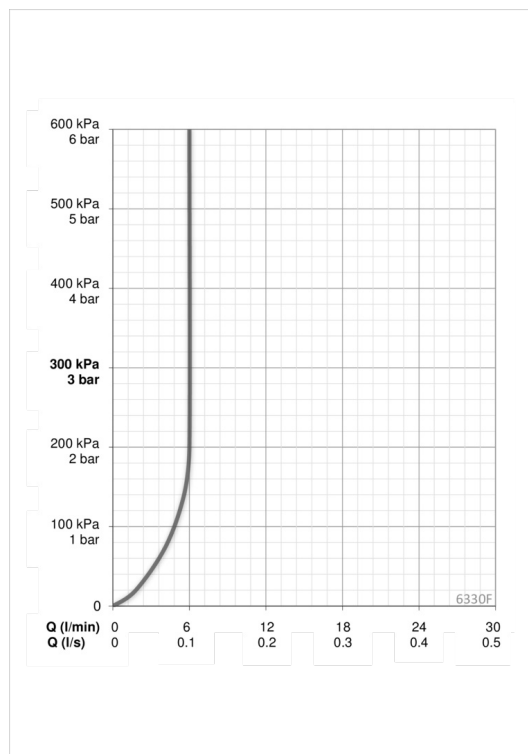

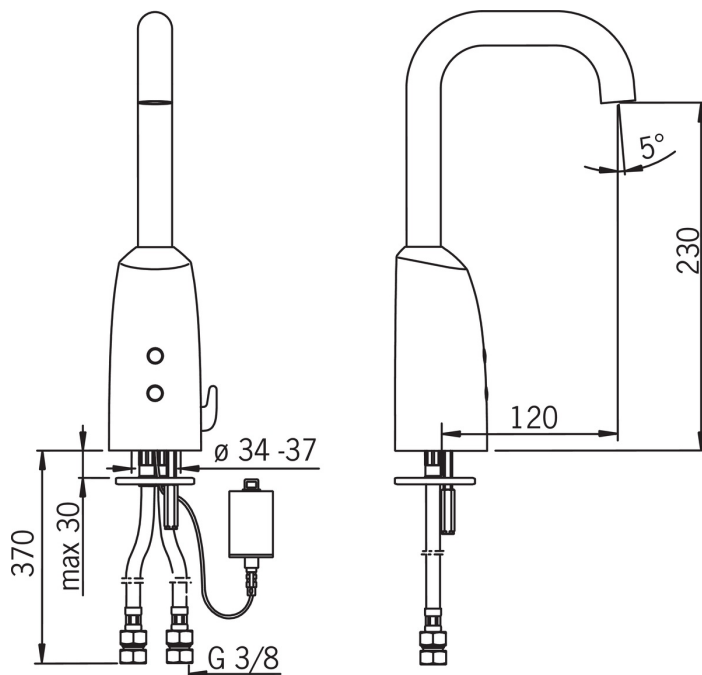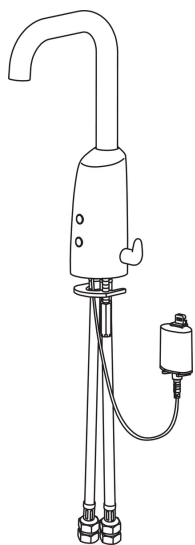

Запасные части



SP6330F

Код	Название	Код
01	Футляр батарейки	199417V
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
03	Ручка регулировки температуры	600581V
04	Опорное кольцо мембраны	199205V
05	Электромагнитный клапан	199206V
06	Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Датчик, 6 V	600774V
07	Аэратор, M18.5x1 Z	600961V
08	Блок грязевых фильтров	199257/2
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
10	Излив, L=131	600723V
11	Терморегулятор	199201V
12	Прокладка, 8x14.3x2	600705/10