

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
76	Calotta zigrinata	Knurled nut	CSA C 7322 / C 7324
77	Asta con sfera	Rod with ball	CSA C 7324
78	Canotto	Pipe	CSA C 7324
79	Corpo scarico	Waste body	CSA C 7324
80	Guarnizione tenuta	Seal washer	CSA C 7324
81	Dado con flangia	Nut with flange	CSA C 7324
81a	Guarnizione	Washer	CSA C 7324
82	Guarnizione conica	Conical washer	CSA C 7324
83	Guarnizione sotto piletta	Under drain washer	CSA C 7324
84	Piletta	Drain	CSA C 7324
85	Tappo	Stopper	CSA C 7324
87	Porta aeratore 24x1 Ø 37	Aerator 24x1 Ø 37	C 7087
112	Aeratore 24x1	Aerator 24x1	C 7086
113	Guarnizione per aeratore 24x1	Washer for aerator 24x1	C 7086
137	Corpo scarico 1 1/4"	Waste body 1 1/4"	C 7322
138	Guarnizione corpo scarico	Waste body washer	C 7322
139	Guarnizione sotto piletta	Under drain washer	C 7322
140	Piletta	Drain	C 7322
141	Asta con sfera	Rod with ball	C 7322
146	Tappo	Stopper	C 7321/1
152	Grano M6x6	Dowel M6x6	C 7554
156	Cappuccio coprighiera monocomando	Cover ring nut cap	C 7218
157	O-ring Ø 41x3	O-ring Ø 41x3	C 7586.88
158	Ghiera ferma cartuccia F 51x19W	Stop cartridge ring nut F 51x19W	C 7281
159	Cartuccia monocomando	Unilever cartridge	3009
190	Tubo rame con raccordo	Copper tube with joint	C 7493
192	Anello per base monocomando	Basin disc for single lever mixer	C 7494
193	Guarnizione 55x49x2	Washer 55x49x2	C 7575
194	Guarnizione gomma sagomata	Shaped rubber washer	C 7585.10
195	Ghiera a mezza-luna	Half-moon ring nut	C 7282
196	Dado 8MA (ES.11 L.2)	Nut 8 MA (ES.11 L.2)	C 7260.9
198	Dado 8MA prolungato (ES.13)	Lengthen nut 8 MA (ES.13)	C 7260.7
199	Snodino per asta scarico	Articulated joint for pop-up waste rod	C 7332
200	Asta comando scarico cm.36 piegata	Bended pop-up rod cm.36	C 7317
365	Tassello per monocomando	Single lever dowel	C 3002 PC
407	Nipples curvo	Curved nipples	C 7810
418	Bottoncino rosso/blu Signal	Signal red/blue plug	C 7688**
419	Leva Signal	Signal handle	C 7620
420	Oliva per leva Signal	Olive for Signal handle	C 7620/3
426	Corpo monocomando lavabo	Single lever basin mixer body	C 3402/1
531	Perno filettato M8x105	Threaded pivot M8x105	C 7557
806	Flex inox cm 55 10x1 3/8 C	Flex inox cm 55 10x1 3/8 C	C 7089.55E

AVVERTENZE:

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

INSTRUCTIONS:

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

ATTENZIONE: L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

ATTENTION: Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tap and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)

OFFICINA NICOLAZZI

DAL 1960

Nicolazzi S.p.A. - 28010 ALZO di PELLA (NO), Via P. Durio 119
Tel. 0322/969672 - Fax 0322/969532 - E-mail: info@nicolazzi.it - Web: www.nicolazzi.it

stampa PRESS GRAFICA srl - Gravelona Toce (VB) - 12/17

Serie "SIGNAL"

Serie "Monocomando El Capitan"
Serie "Monocomando Petit Mont Blanc"
Serie "Monocomando Forest"
Serie "Monocomando Cristallo"


Schema di montaggio

"SIGNAL" Serie

"Monocomando El Capitan" serie
"Monocomando Petit Mont Blanc" serie
"Monocomando Forest" serie
"Monocomando Cristallo" serie

Assembling diagram

Varianti leve / Lever variations

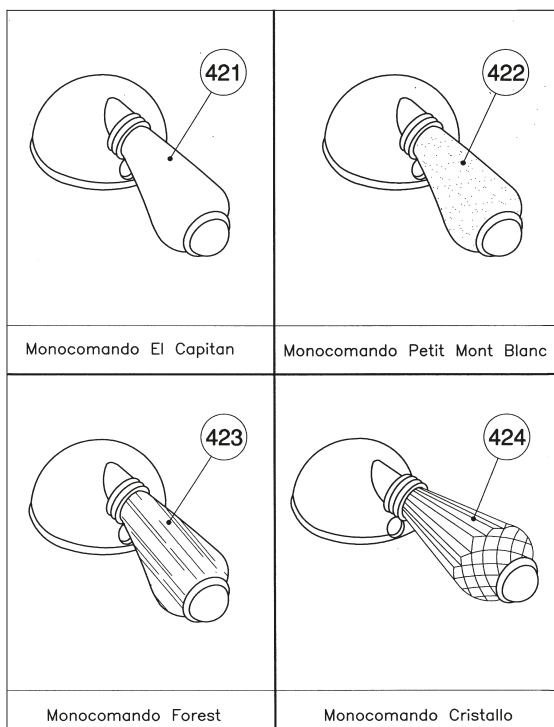

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
421	Leva monocomando El Capitan	El Capitan lever handle	C 7675
422	Leva monocomando Petit Mont Blanc	Petit Mont Blanc lever handle	C 7676
423	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677
424	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633

Ecologico
PRODOTTO SENZA PIOMBO E NICHEL
LEAD AND NICKEL FREE