

EAN: 6414150077104
static.oras.com/1400F



Смеситель для умывальника с донным клапаном, фиксированным изливом и аэратором. Со встроенными опциями ограничения температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Washbasin
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручейка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Длина/расстояние **108 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**


Тип разрешения

KIWA SE **1512**

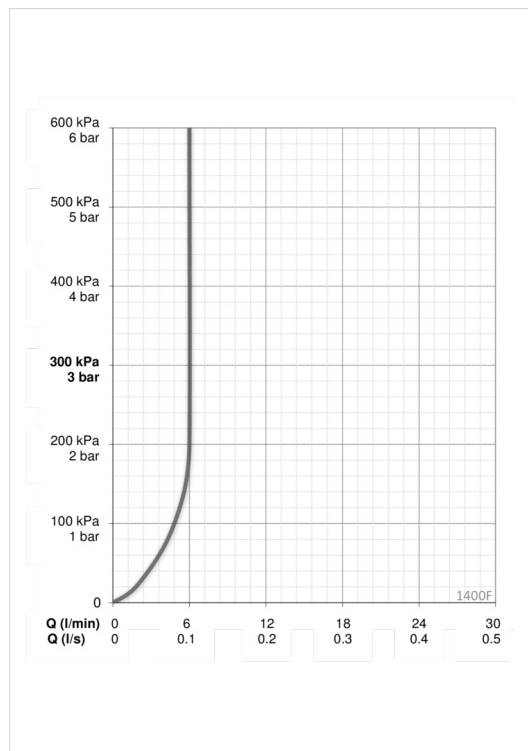

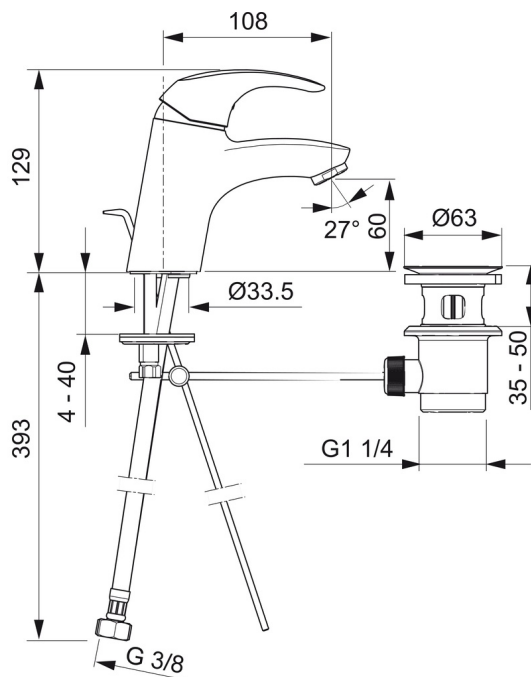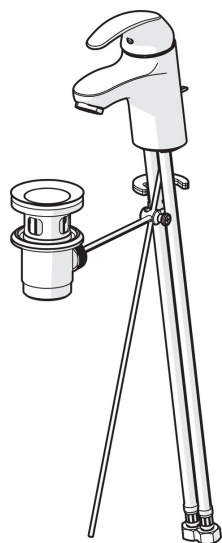

Запасные части

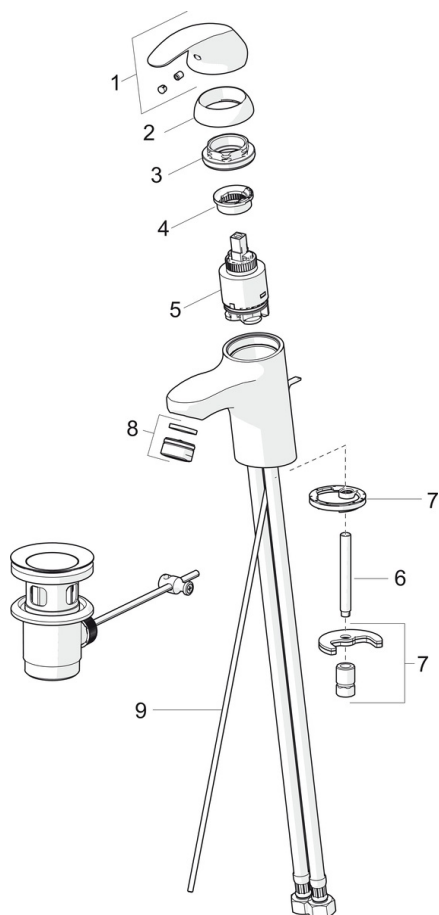

SP1400F

Название	Код
01 Рычаг	602510V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Картридж, комплект	601969V
06 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07 Комплект крепежных частей	601985V
08 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
09 Подъемный стержень	602511V