

EAN: 6414150073441  
[static.oras.com/2900F](http://static.oras.com/2900F)



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном.  
 Металлическая рукоятка.

F= с гибкой подводкой.

- Washbasin
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


#### Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**  
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**  
 Длина/расстояние **107 mm**


#### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

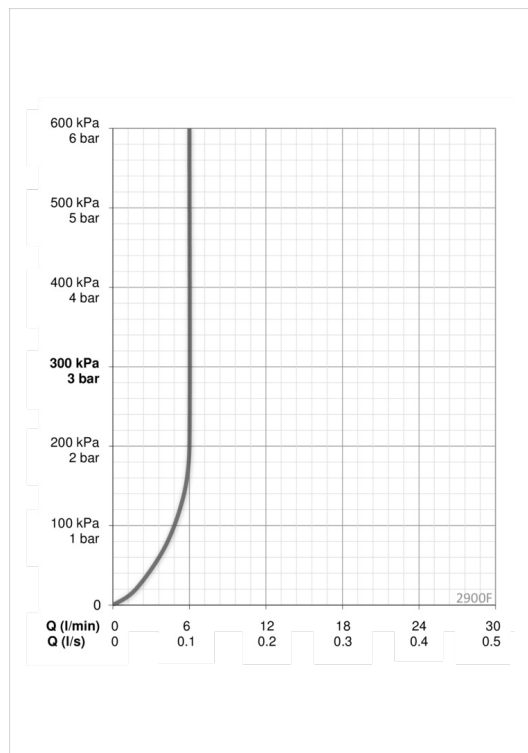

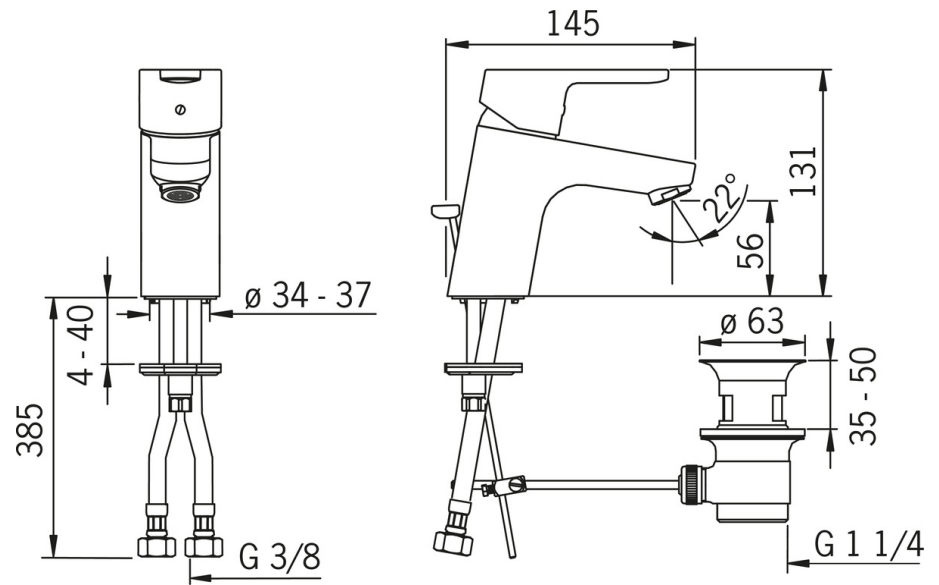

## Запасные части

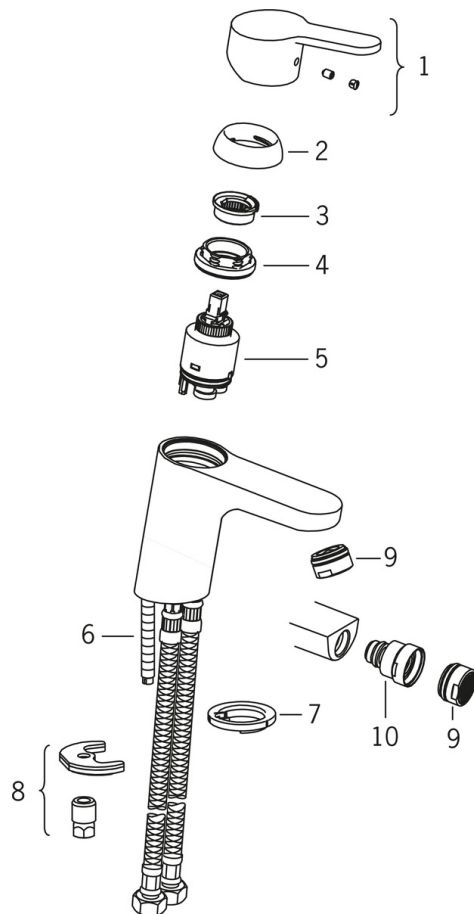

### SP2900F

	Название	Код
01	Рычаг	601966V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07	Донная прокладка	601971V
08	Комплект крепежных частей	601972V
09	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
10	Шарнир смесителя для биде	601976V