

EAN: 6414150073502
static.oras.com/2933F



Смеситель для умывальника с донным клапаном, высоким поворотным изливом и аэратором. Металлическая рукоятка. Встроенные опции ограничения температуры и расхода воды.

F= с гибкой подводкой.

- Washbasin
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Материал **Латунь**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**

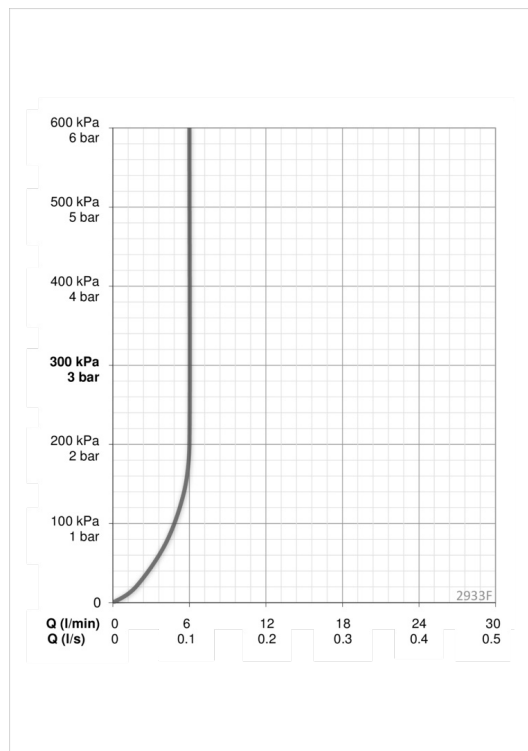

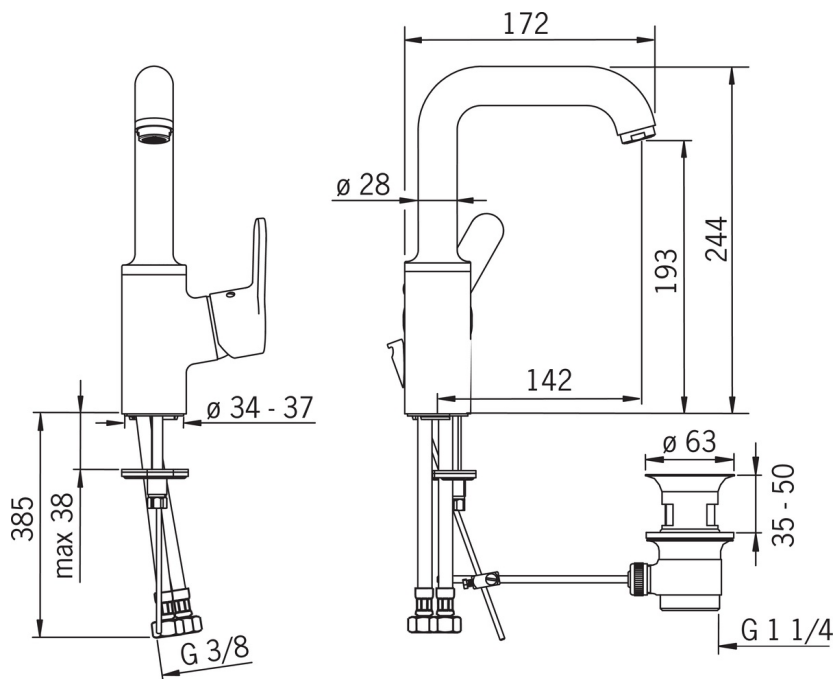

Запасные части

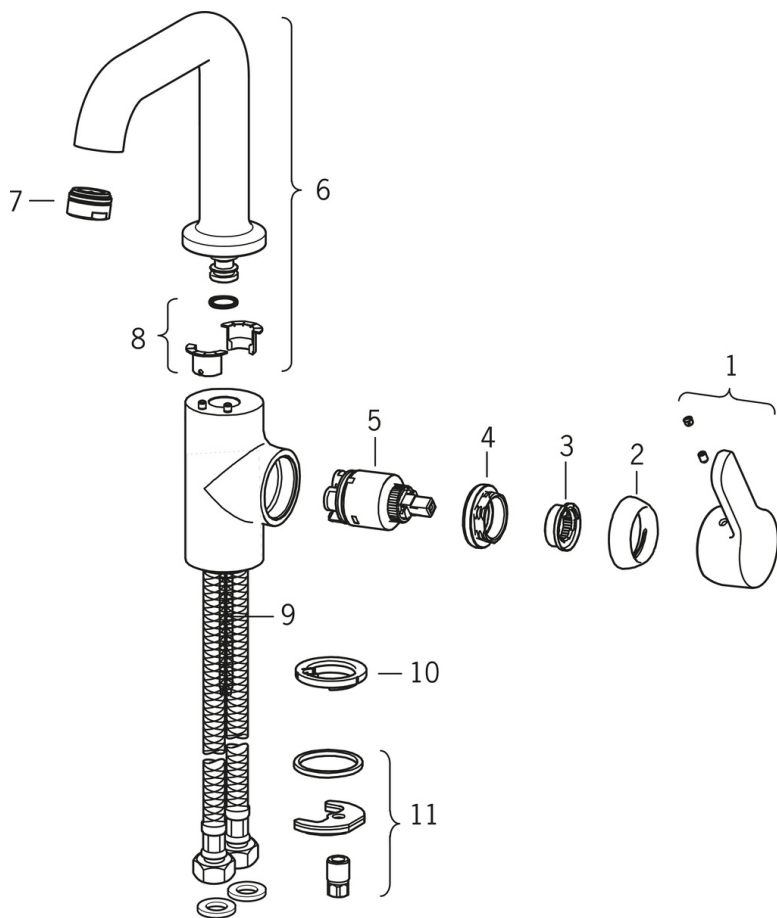

SP2933F

Код	Название	Код
01	Рычаг	602157V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Высокий излив	602158V
07	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
08	Комплект уплотнений	602159V
09	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
10	Донная прокладка	601971V
11	Комплект крепежных частей	601985V