

EAN: 6414150087578
static.oras.com/3904FH

Oras Saga Style смеситель для умывальника с донным клапаном, фиксированным изливом и аэратором. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин. Система монтажа Oras-3S.

F= с гибкой подводкой



- Washbasin
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан, Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **103 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO3822)**


Тип разрешения

KIWA SE **1413**

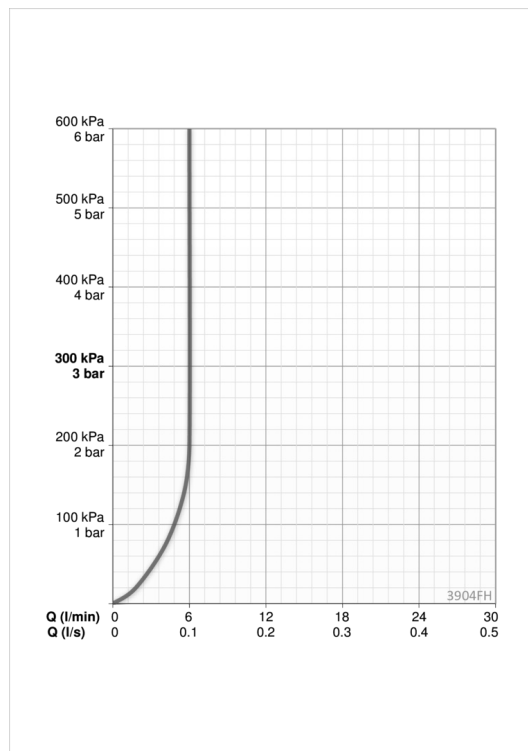

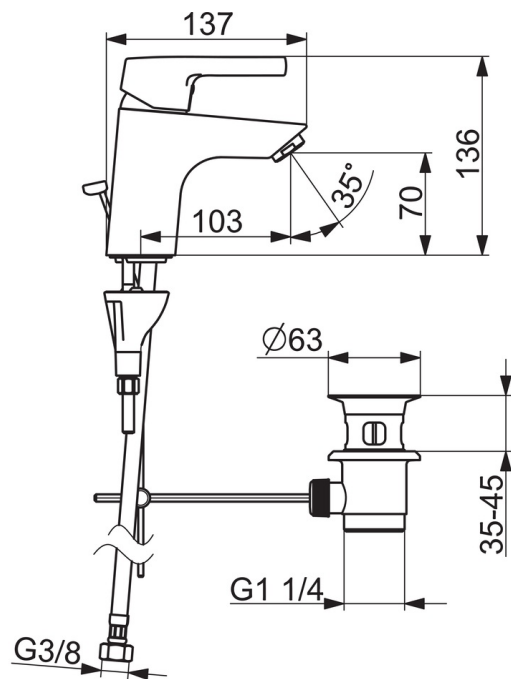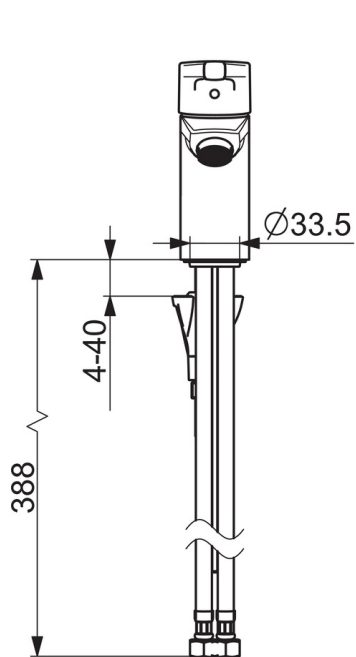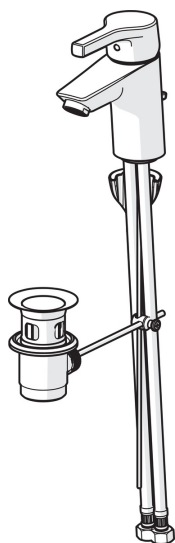

Запасные части

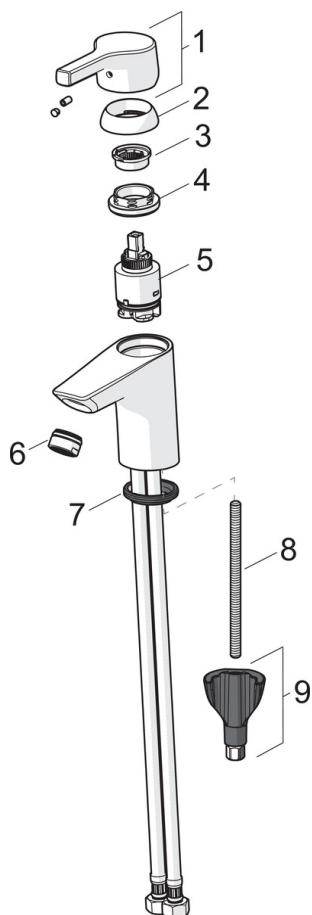

SP3910FH

Код	Название	Код
01	Рычаг	1005671V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
07	Донная прокладка	1002371V
08	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
09	Комплект крепежных частей	602610V