

# BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)

(M 52 08)




## Свойства и преимущества

- монтажная гайка с пластиковым фиксатором
- для всех типов профиля Strut
- для стабильного крепления монтажных элементов (напр. уголков) к профилю
- с фиксатором для простого смещения и позиционирования
- материал: монтажная гайка из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316); 'крылышки' из PP (полипропилен), синий

Арт. №	G	s (мм)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Тип	F <sub>a,z</sub> (Н)	F <sub>a,x</sub> (Н)	Уп.мин
651867006	M6	6,0	7,0	Strut	2 660	950	100
651867008	M8	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	100
651867010	M10	8,0	40,0	Strut	5 000	2 550	100
651867012	M12	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	100

Значения, полученные по результатам испытаний в сочетании с BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 мм.  
More details can be found on the Technical Datasheet.

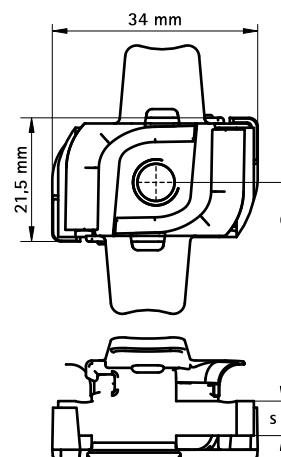

## Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
- BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.