

EAN: 6414150078132  
[static.oras.com/3990](http://static.oras.com/3990)



- Shower
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром

- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан,  $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Шумоподавляющие уплотнители

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	<b>0.26 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>180 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G1/2</b>
Установочная ширина	<b>CC40 mm</b>
Длина/расстояние	<b>87 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

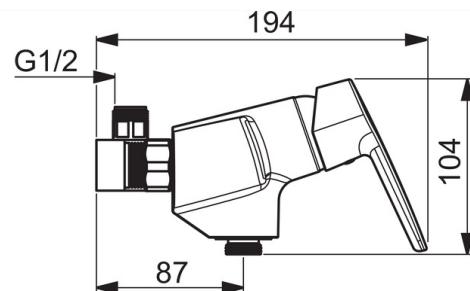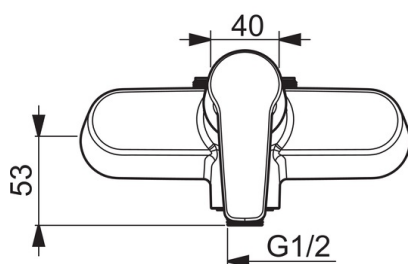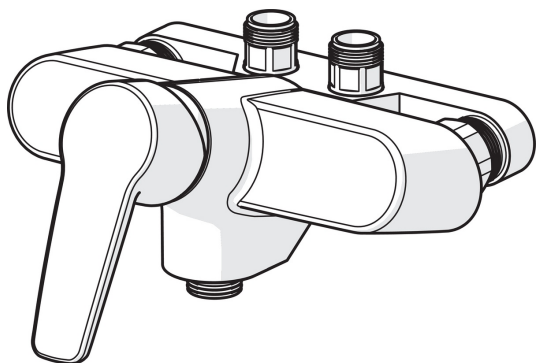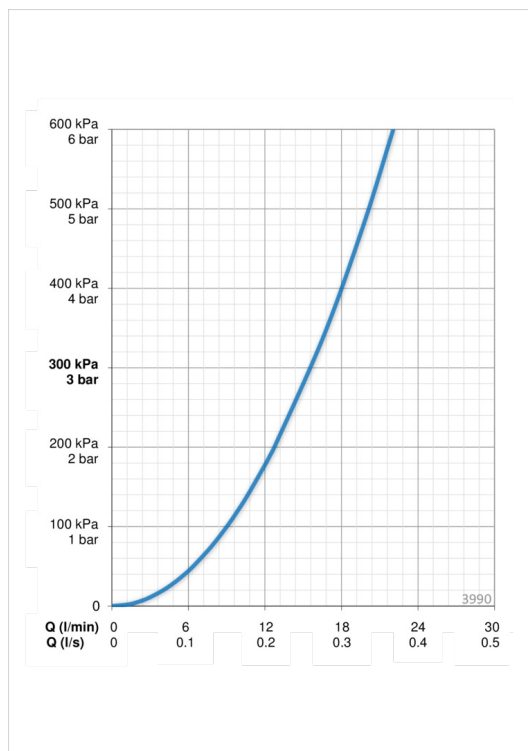

## Запасные части

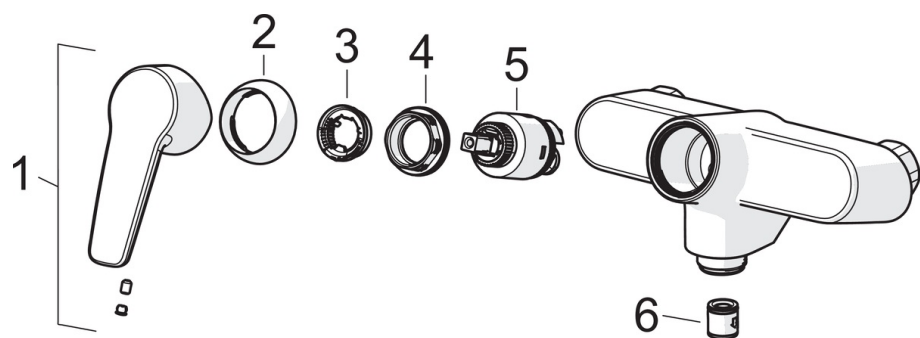

### SP3970

	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Обратный клапан	601989V