


## Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort

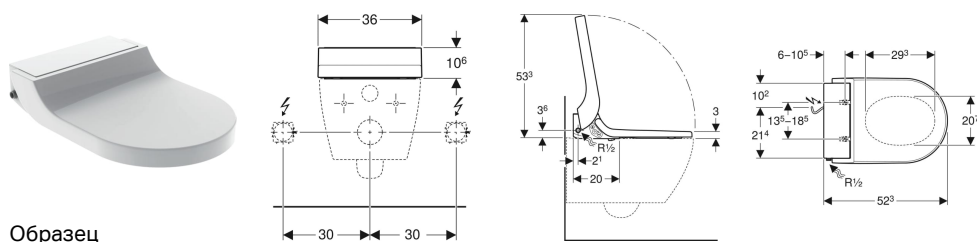

Образец

### Цели применения

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны
- Для последующего монтажа на керамический унитаз (вместо сиденья)

### Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Отключаемый проточный водонагреватель
- Выдвижной штуцер с форсунками для омывания анальной и вагинальной области
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Подвод воды сбоку слева

### Объем поставки

- Гибкая подводка 3/8" с отводом 1/2"
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Средство для удаления известкового налета 125 мл

### Заказать дополнительно

- Комплект принадлежностей для подвода воды

- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit Home
- Температура воды фена регулируется посредством приложения Geberit Home
- Температура подогрева сиденья унитаза регулируется посредством приложения Geberit Home

### Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Длина кабеля питания	2 м
Гидравлическое давление	0.5–10 бар
Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0.02 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность омывания	50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

- Комплект для чистки
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность
146.274.11.1	Альпийский белый
146.274.SI.1	Белый / Стекло

Арт. №	Цвет / поверхность
146.274.SJ.1	Черный / Стекло
146.274.FW.1	Сталь нержавеющая матированная

**Принадлежности**

- Настенная панель управления для Geberit AquaClean
- Бесконтактная настенная панель управления, для Geberit AquaClean



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Выберите комплект принадлежностей для подвода воды в соответствии со способом монтажа