

EAN: 6414150077517  
[static.oras.com/7452U](http://static.oras.com/7452U)



Термостатический смеситель для душа. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры. Душевой комплект Oras Apollo ECO с ручным душем, душевой штангой 650 мм, мыльницей и шлангом 1500 мм. С ограничением расхода воды до 7 л/мин.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Ручной душ, Душевая штанга, Регулируемый держатель штанги, Мыльница, Шланг для душа (1500 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, Термостатический картридж, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.12 l/s**



### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**  
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**  
 Установочная ширина **сс150 mm**

### Regulations

Стандарт EN **EN 1111**  
 Уровень шума **I (ISO 3822) Oras lab.**

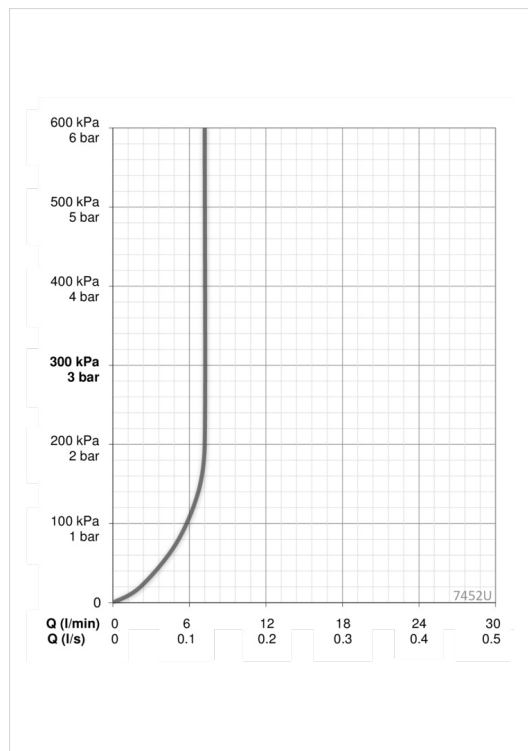


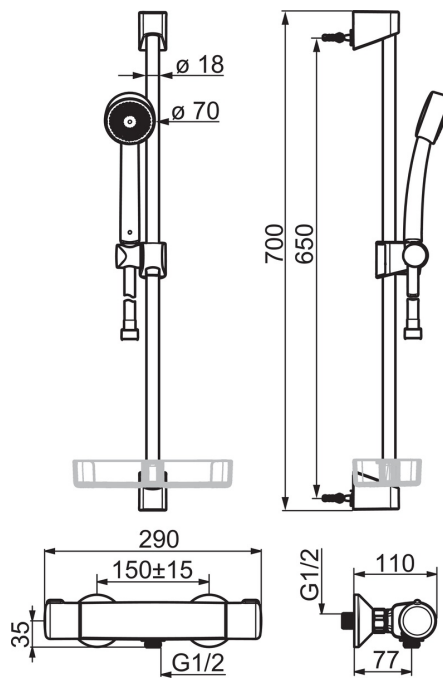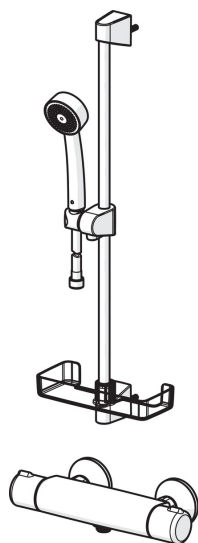

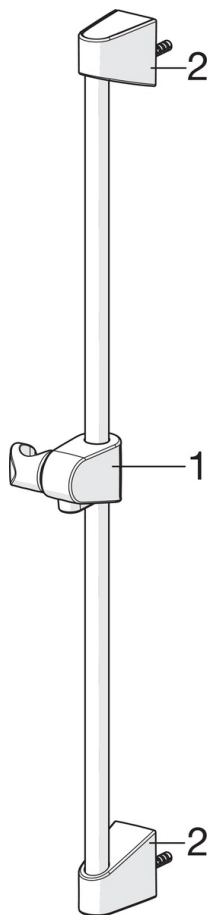

**SP520**

	Название	Код
01	Скользящий держатель	601189V
01	Скользящий держатель Белый	601189V-11
02	Крепление	601208V
02	Крепление Белый	601208V-11
03	Шланг для душа, L=1500	241014
04	Ручной душ	252020

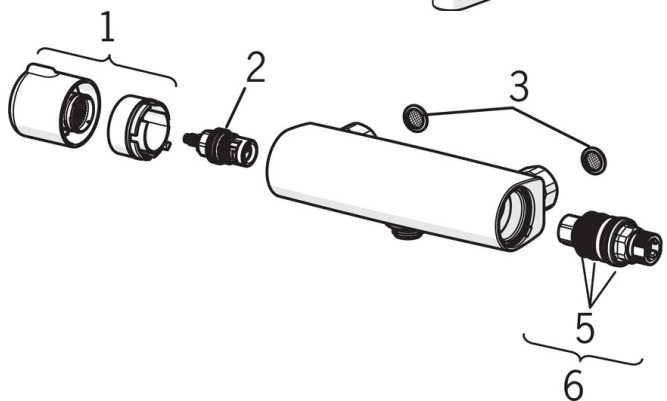

**SP7460**

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	602430V
02	Управляющий клапан	109898
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки температуры	602431V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V