



Thermostatic shower faucet. Temperature handle equipped with safety stop at 38°C. Volume handle with EcoFlow control. The faucet includes vacuum breaker, litter filters and non-return valves. Oras Apollo shower set including hand shower with three spray options including EcoFlow control, adjustable max. 720 mm shower rail, soap tray and 1750 mm shower hose.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Ручной душ, Душевая штанга, Регулируемый держатель штанги, Мыльница, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Классический
- Керамическая кран-букса, Термостатический картридж, Обратный клапан, Вентиль вакуума, Грязевой фильтр
- Прямое подключение, Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.2 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.28 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 3 mm
Материал	Латунь



Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00085-17
----------------	-------------------------

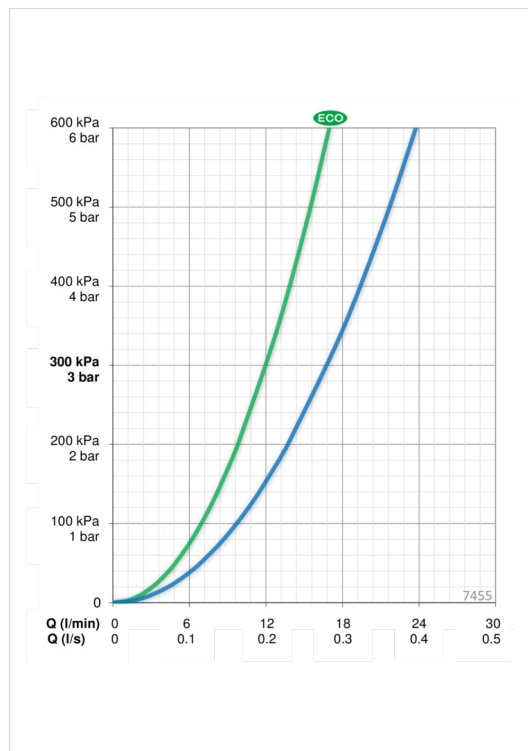

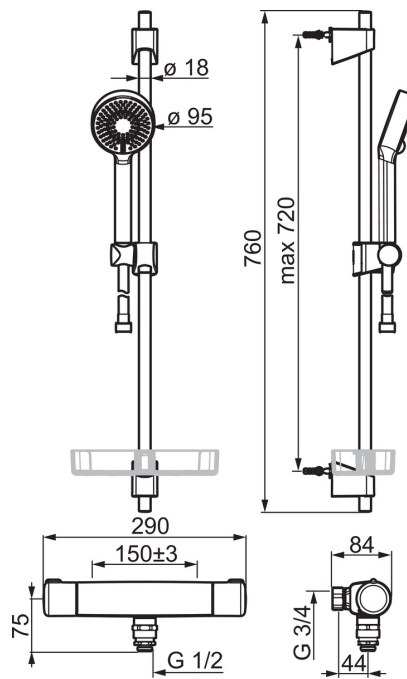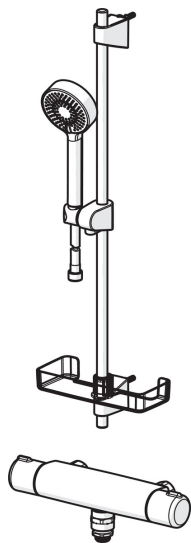


Запасные части

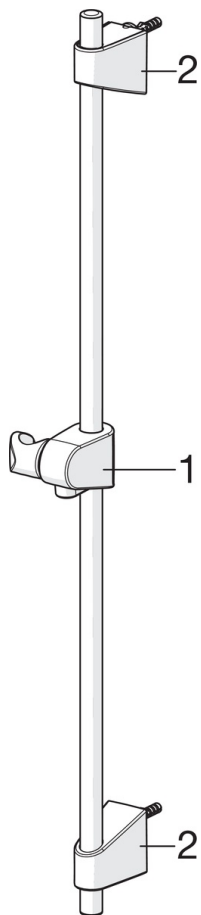

SP540

Название	Код
01 Скользящий держатель	601189V
02 Стенной кронштейн	602331V

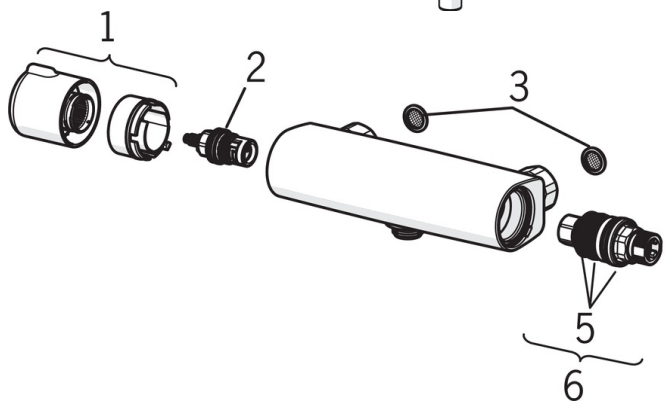

SP7460

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	602430V
02 Управляющий клапан	109898
03 Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 Ручка регулировки температуры	602431V
05 O-кольцо, комплект	178796V
06 Термостат/ узел регулировки	178780V