

EAN: 6414150082375
static.oras.com/3002F



Высокий смеситель для умывальника с фиксированным изливом, аэратором и ручным душем Bidetta, душевым шлангом и настенным держателем.

F= с гибкой подводкой.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Удерживаемый давлением аэратор, Встроенный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1600 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- ϕ 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	150 mm
Материал	Латунь



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

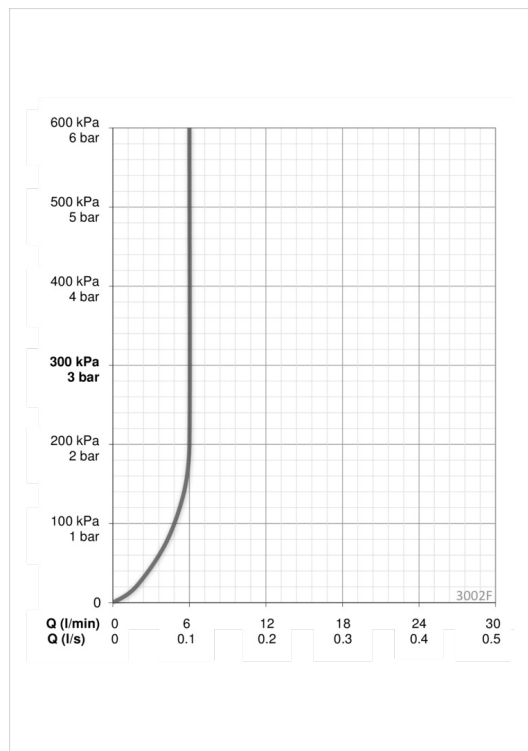

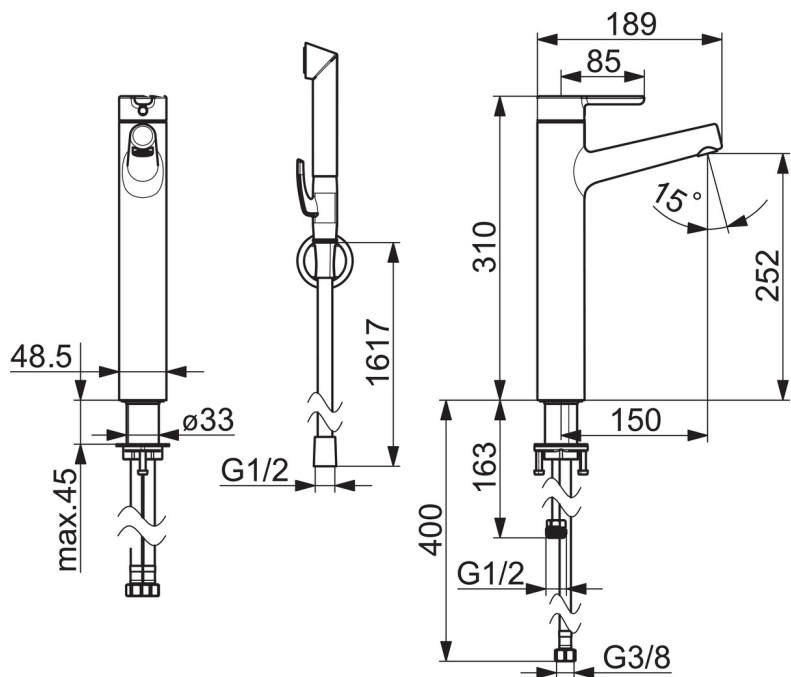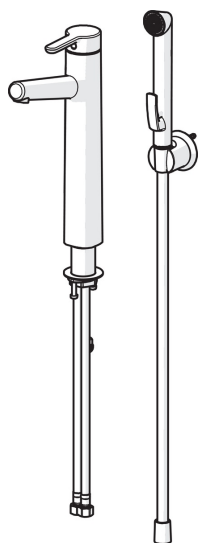

Запасные части

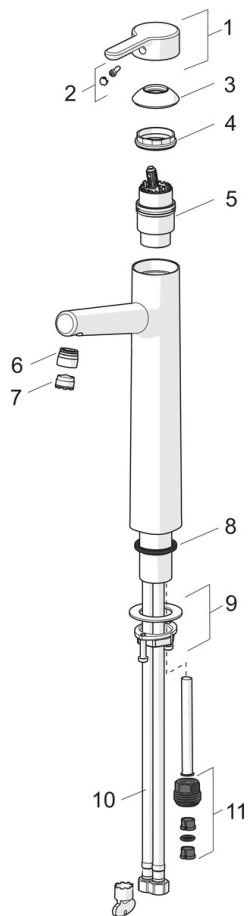

SP3001F

Название	Код
01 Рычаг	1003074V
02 Колпачок	1002323V
03 Защитная чашечка	1001740V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 Fitting ring for aerator	1001722V
07 Аэратор, M18.5x1, TJ	602671V
08 Донная прокладка	602684V
09 Комплект крепежных частей	602629V
10 Гибкая подводка, L=620, G3/8-M10x1	602206/2
11 Ниппель	159684