

EAN: 6414150082436
static.oras.com/3009F



Однорычажный смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta и Smart кнопкой. Заводская установка угла поворота излива 120° (угол поворота может быть ограничен до 60°-0°). Работа Smart кнопки: Клапан стиральной машины открывается нажатием на Smart кнопку и закрывается автоматически по истечении предустановленного периода времени. Клапан стиральной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (одно нажатие открывает клапан на 4 часа, нажатие в течение 5 секунд открывает клапан на 12 часов).

F = с гибкой подводкой.

- Washbasin
- С боковым управлением, Работает от батарейки, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Удерживаемый давлением аэратор, Встроенный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Типтроник
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1600 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	151 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
---	-------------------

Электрические параметры


Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
-----------	--


Regulations

Директива EMC	CE 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 817, EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 54


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

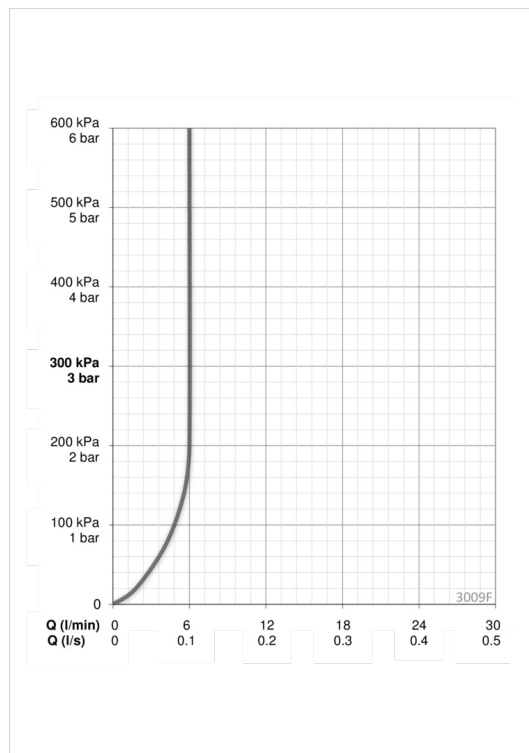

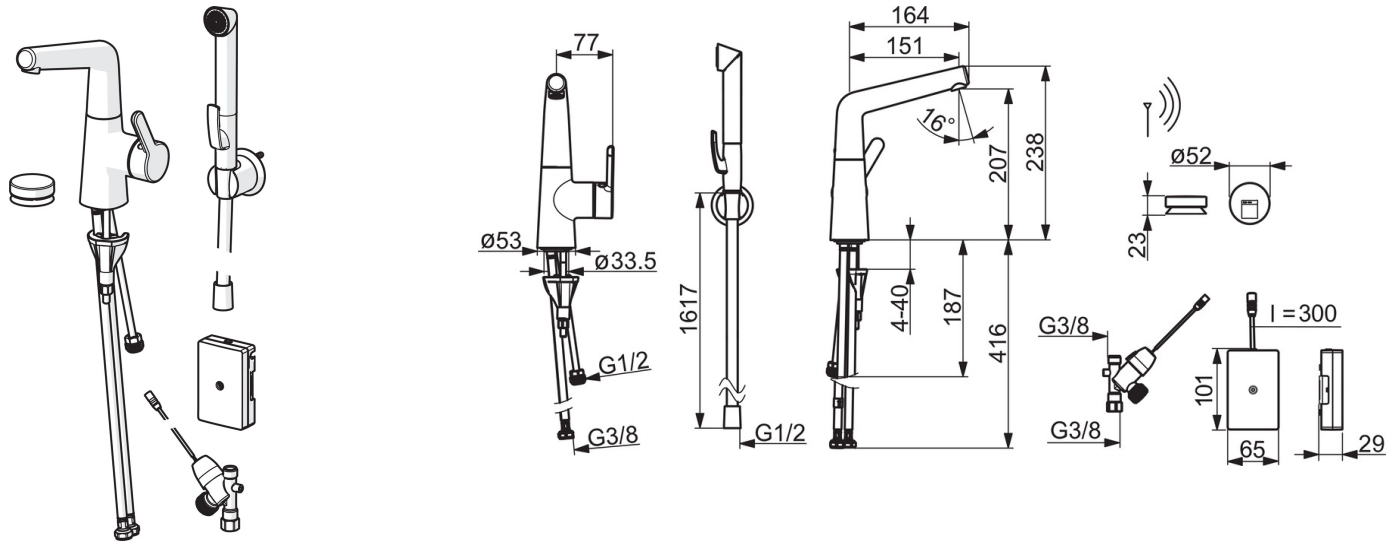

Запасные части

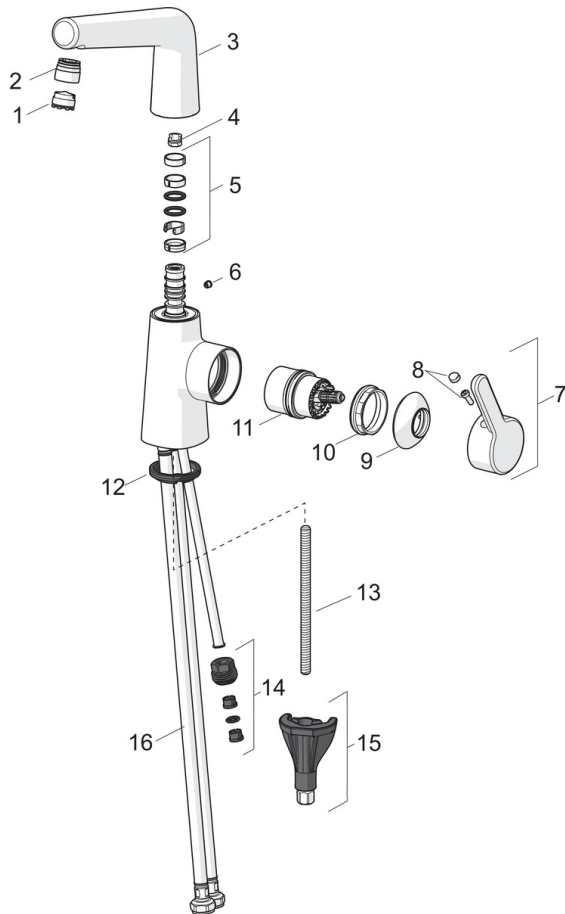

SP3004F

	Название	Код
01	Аэратор, M18.5x1, T1	602671V
01	Аэратор и ключ, M18.5x1	1002024V
02	Fitting ring for aerator	1001722V
02	Fitting ring for aerator Розовое золото	1005427V-34
03	Излив	1002464V
03	Излив Розовое золото	1005433V-34
04	Ограничитель излива, 60° / 0°	159667V
04	Ограничитель излива, 120°	159670 / 10
05	Комплект уплотнений	159499
06	Заглушка регулятора температуры	602685V
06	Заглушка регулятора температуры Розовое золото	1005428V-34
07	Рычаг	1003084V
07	Рычаг Розовое золото	1005431V-34
08	Колпачок	1002323V
09	Защитная чашечка	1001740V
09	Защитная чашечка Розовое золото	1005432V-34
10	Зажимная гайка	158726
11	Картридж, комплект	1003691V
12	Донная прокладка	1002371V
13	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
14	Ниппель	159684
15	Комплект крепежных частей	602610V
16	Гибкая подводка, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V