

EAN: 6414150073120
static.oras.com/2702FG



Смеситель для умывальника с удобной ручкой. Оснащен эко-кнопкой, регулирующей температуру и скорость потока воды. Фиксированным изливом, аэратором и донным клапаном. В комплект входит ручной душ Oras Bidetta, душевой шланг и настенный кронштейн. В производстве были использованы только экологические материалы.

F = с гибкой подводкой

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Удобная ручка, Эко-ограничитель расхода воды, Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.08 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	98 mm
Материал	Латунь/композит




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	EUF129-20002662-TH1
KIWA SE	1461

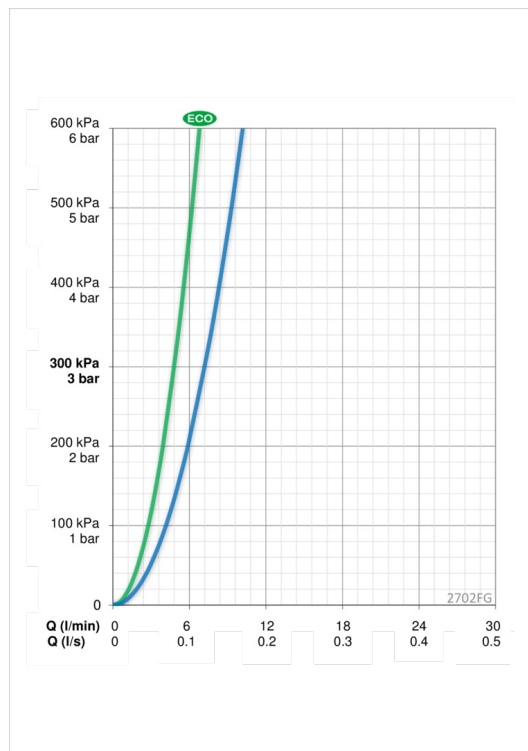

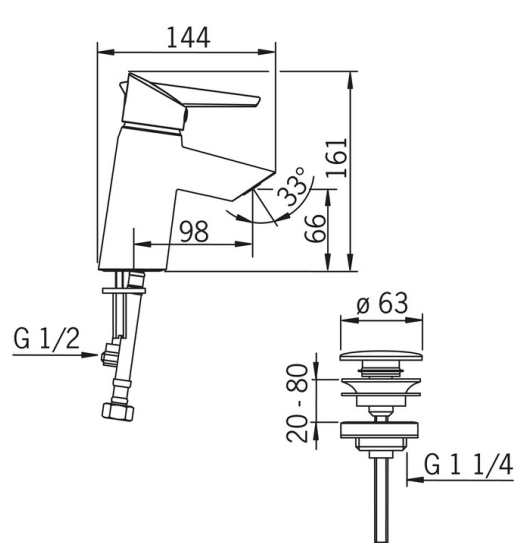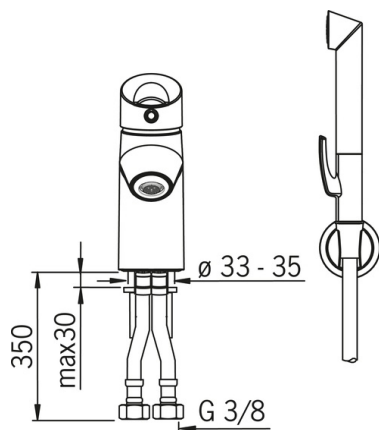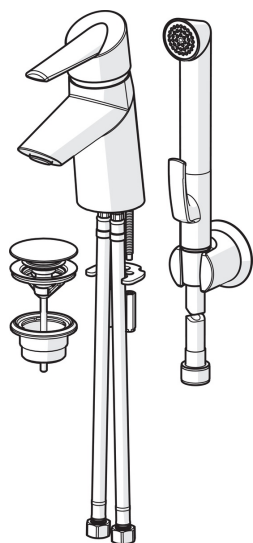

Запасные части

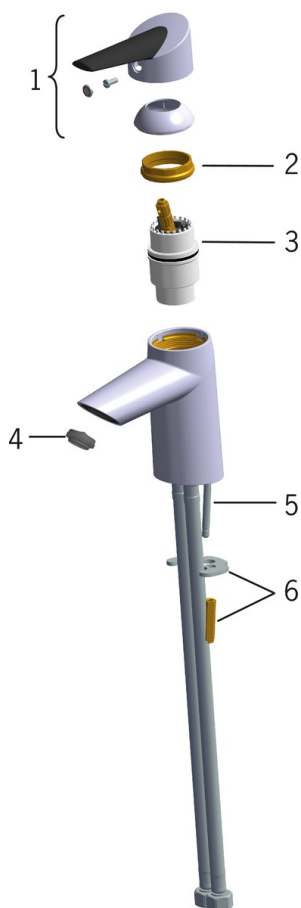

SP2710FG

Название	Код
01 Рычаг	601864V
02 Зажимная гайка	158726
03 Картридж, комплект	158890
04 Аэратор, STD M24x1 HC A	601500V
05 Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
06 Зажимная пластина с гайками	158697