

EAN: 6414150072222
static.oras.com/2705FT



Однорычажный смеситель для умывальника с удобной ручкой, термостатическим блоком управления, ручным душем Smart Bidetta, smart кнопкой и донным клапаном. Удобная ручка, выполненная из приятного на ощупь материала, регулирует температуру и скорость потока воды. Термостатический блок управления смесителя поддерживает желаемую температуру воды на одном уровне при пользовании smart кнопкой и душем Smart Bidetta. В производстве были использованы только экологические материалы. В комплект входит гибкая подводка.

- Washbasin
- Однорычажный, Блок питания, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Однорычажный смеситель, Удобная ручка, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Донный клапан, Типтроник
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- Ограничитель температуры
- \varnothing 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <math><0.3\%</math>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2 / G3/8
Длина/расстояние	98 mm
Материал	Латунь/композит

Установки ПО

Макс. время подачи воды	2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
-------------------------	--

Электрические параметры



Электропитание	230 / 5 V
Батарейка	CR 2450 3 V x 2



Regulations

Директива EMC	C \leq 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091, EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20


Тип разрешения

Сертификат STF	EUF129-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450

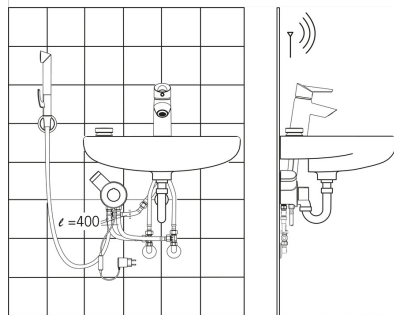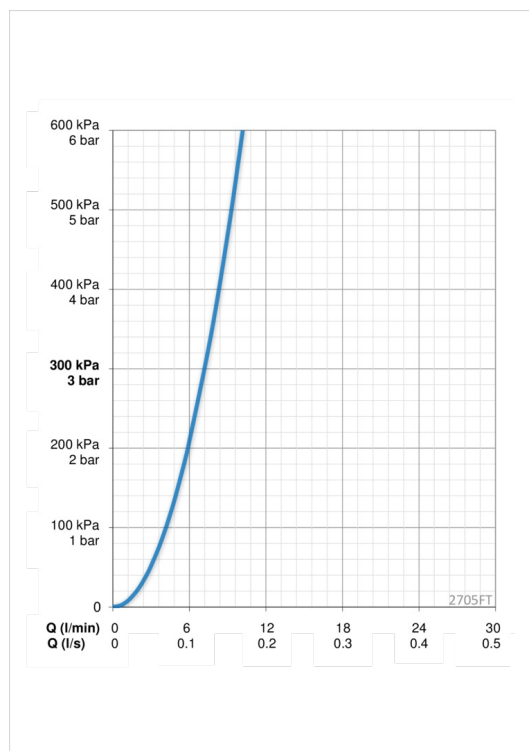

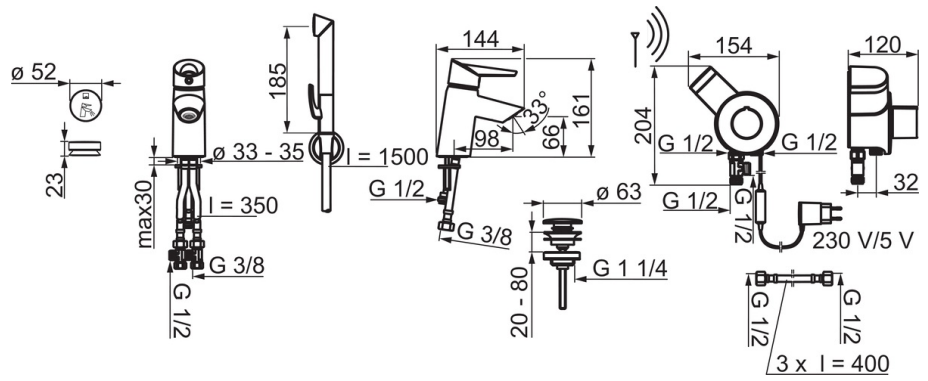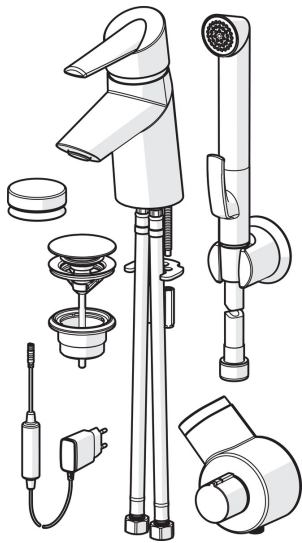

Запасные части

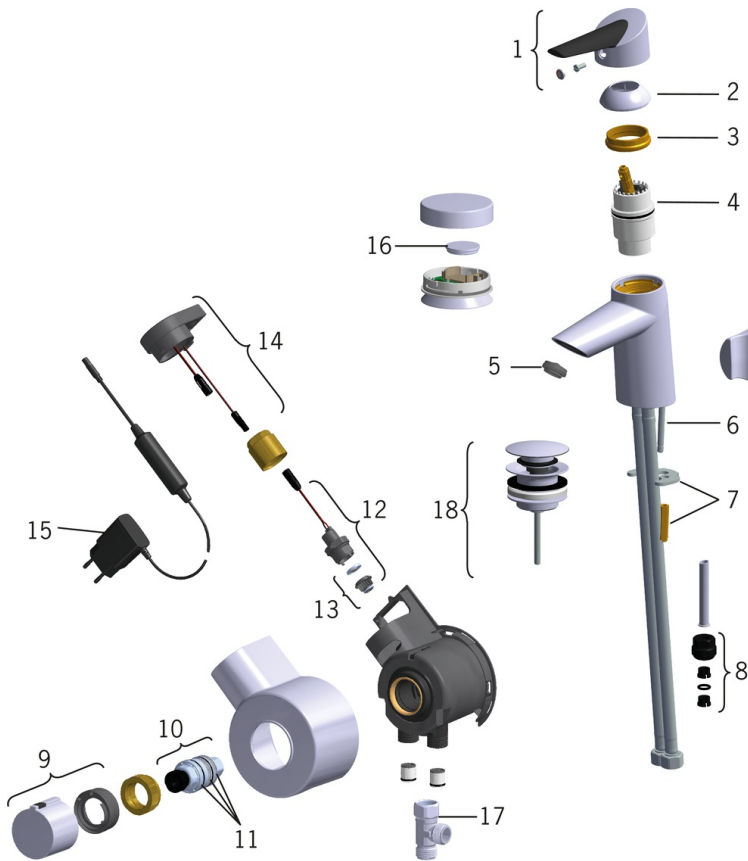

SP2705FT

Название	Код
01 Рычаг	601319V
02 Защитная чашечка	159053V
03 Зажимная гайка	158726
04 Картридж, комплект	158890
05 Аэратор, STD M24x1 HC A	601500V
06 Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
07 Зажимная пластина с гайками	158697
08 Ниппель	159684
09 Ручка регулировки температуры	159048V
10 Термостат/ узел регулировки	178780V
11 О-кольцо, комплект	178796V
12 Электромагнитный клапан, компл.	601307V
13 Мембрана	601512V
14 Блок управления, 230/5 V	601669V
15 Источник питания	601472V
16 Батарейка, CR2450 3 V Lithium	601468V
17 Эжектор	601616V
18 Донный клапан	159056V