

2712FG Oras Optima - Смеситель для умывальника

EAN: 6414150073137 static.oras.com/2712FG

Смеситель для умывальника с удобной рукояткой. Оснащен эко-кнопкой, регулирующей температуру и скорость потока воды. фиксированным изливом и аэратором. В комплект входит ручной душ Oras Bidetta, душевой шланг и настенный кронштейн. В производстве были использованы только экологические материалы.

F = с гибкой подводкой



- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Xpor
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Удобная рукоятка, Эко-ограничитель расхода воды, Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г волы
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- ф 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип разрешения


Сетрификат STF

KIWA SE

Параметры расхода воды		
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.08 l/s	
Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s	
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa	
Технические характеристики		
Подключение горячей воды	max. +80°C	
Рабочее давление	50 - 1000 kPa	
Установочные размеры	G3/8	
Длина/расстояние	98 mm	
Материал	Латунь/композит	
Regulations		
Стандарт EN	EN 817	
Уровень шума	I (ISO 3822)	


EUFI29-20002662-TH1


1461

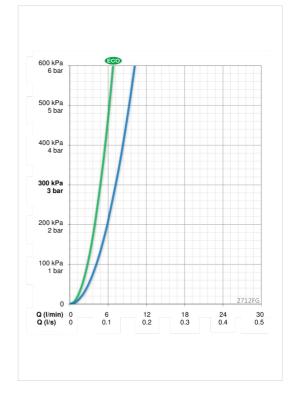


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.10.2020





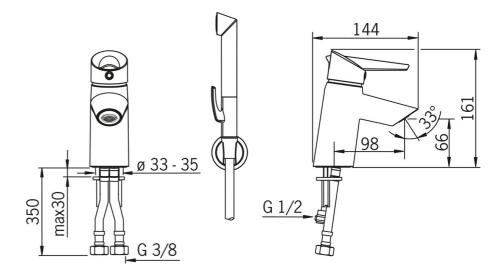

Запасные части

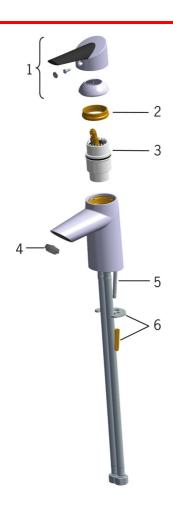

SP2710FG

	Название	Код
01	Рычаг	601864V
02	Зажимная гайка	158726
03	Картридж, комплект	158890
04	Аэратор, STD M24x1 HC A	601500V
05	Крепежный винт (10 шт.), М6х55	158727/10
06	Зажимная пластина с гайками	158697

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.10.2020 2/2