



Однорычажный смеситель для умывальника с удобной ручкой, термостатическим блоком управления, ручным душем Smart Bidetta. Удобная ручка, выполненная из приятного на ощупь материала, регулирует температуру и скорость потока воды. Оснащен эко-кнопкой, регулирующей температуру и скорость потока воды. Термостатический блок управления смесителя поддерживает желаемую температуру воды на одном уровне при пользовании душем Smart Bidetta. В производстве были использованы только экологические материалы. В комплект входит гибкая подводка.

- Washbasin
- Однорычажный, Работает от батарейки, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Однорычажный смеситель, Удобная ручка, Эко-ограничитель расхода воды, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- Ограничитель температуры
- $\varnothing$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <math><0.3\%</math>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.11 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.13 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>170 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G1/2 / G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>98 mm</b>
Материал	<b>Латунь/композит</b>

### Установки ПО

Макс. время подачи воды	<b>2 min</b>
-------------------------	--------------

### Электрические параметры



Батарейка	<b>AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
Количество подключаемых устройств	<b>max. 8</b>



### Regulations

Директива EMC	<b>C E 2004/108/EC</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091, EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUFI29-20002662-TH3</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20420</b>
KIWA SE	<b>1462</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>

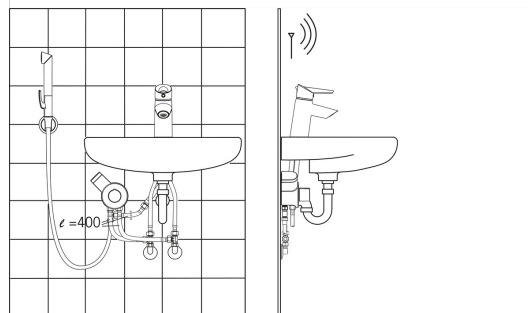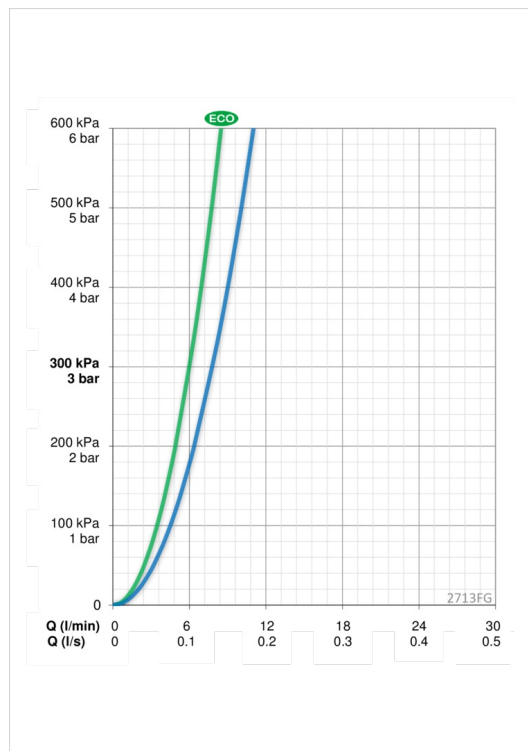

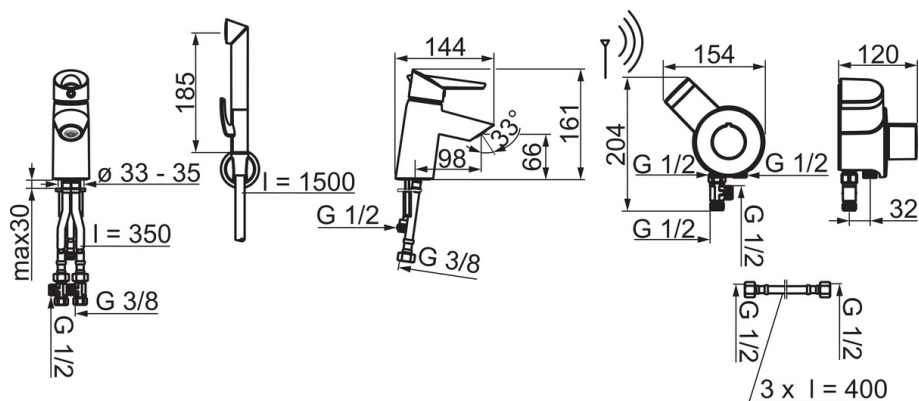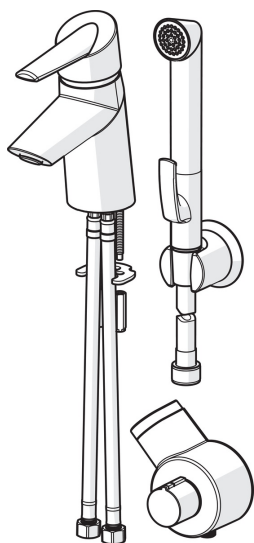

## Запасные части

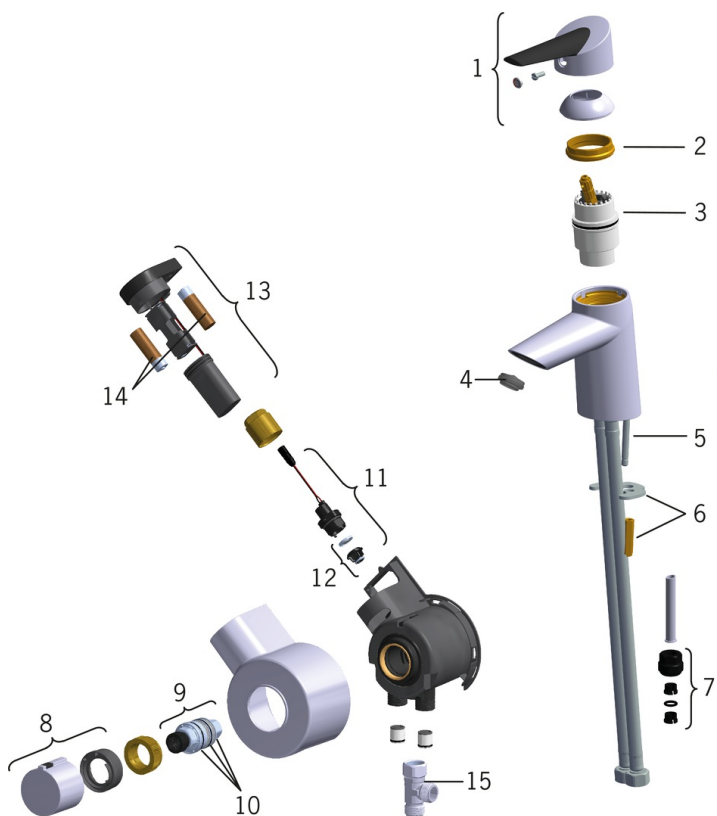

### SP2713FG

Название	Код
01 Рычаг	601864V
02 Зажимная гайка	158726
03 Картридж, комплект	158890
04 Аэратор, STD M24x1 HC A	601500V
05 Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
06 Зажимная пластина с гайками	158697
07 Ниппель	159684
08 Ручка регулировки температуры	159048V
09 Термостат/ узел регулировки	178780V
10 О-кольцо, комплект	178796V
11 Электромагнитный клапан, компл.	601307V
12 Мембрана	601512V
13 Блок управления, 3 V	601590V
14 Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
15 Эжектор	601616V
16 Батарейка, CR2450 3 V Lithium	601468V