

Смеситель для умывальника с донным клапаном и ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок



- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.14 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>140 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b><math>\phi</math>10 mm</b>
Длина/расстояние	<b>110 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>VTT-RTH-04951-08</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 1322</b>
KIWA SE	<b>1564</b>

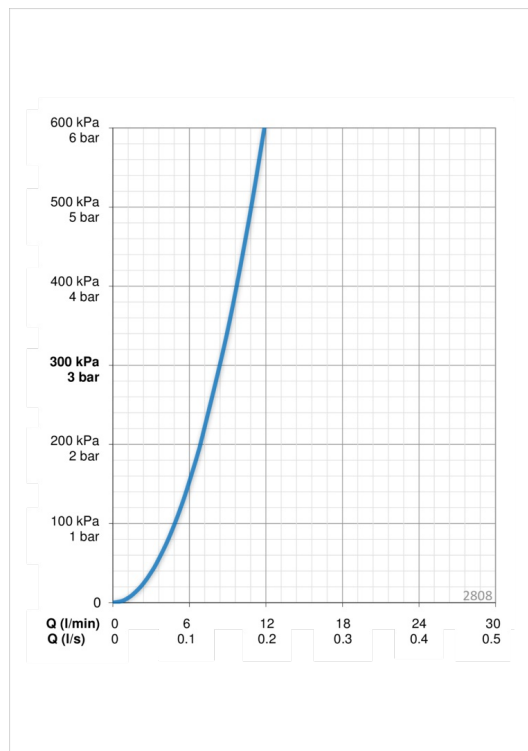

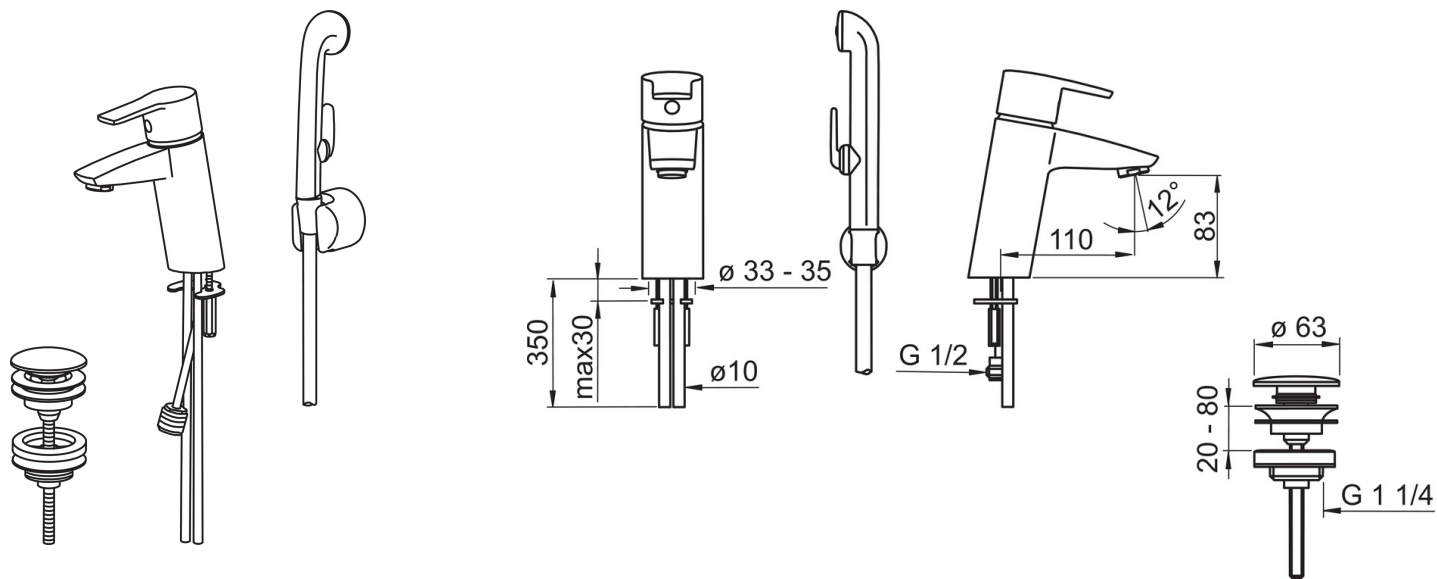

## Запасные части

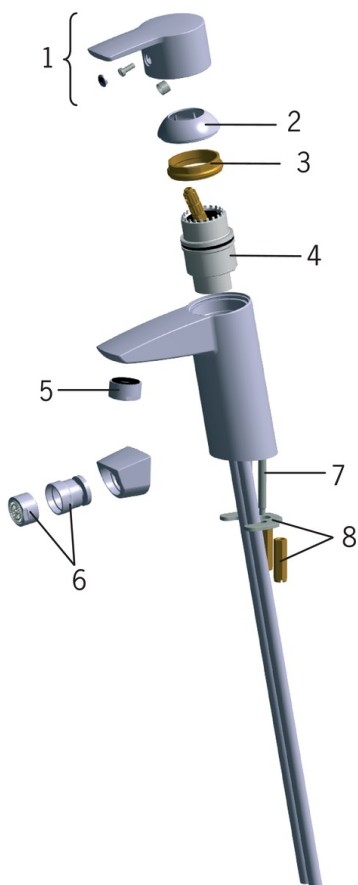

### SP2810

Название	Код
01 Рычаг	159050V
02 Защитная чашечка	159053V
03 Зажимная гайка	158726
04 Картридж, комплект	158890
05 Аэратор, M24 x 1 STD HC A	232211
06 Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	232511
07 Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
08 Зажимная пластина с гайками	158697