

EAN: 6414150096006
static.oras.com/2826FTZ



- Washbasin
- Бесконтактный, Bluetooth®, Блок питания, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив, Литая конструкция
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры (дооснащение), Настройки температуры фиксируются
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Блок питания
- Гибкая подводка
- Настройка ПО Bluetooth

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	250 кПа

Технические характеристики

Относительный диаметр	DN15
Подключение горячей воды	max. +70°C
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	115 mm
Материал	Латунь

Установки ПО


Продолжительность окончательного смыва	3 s (1-20 s)
Автоматическая промывка	off (off/1-120 h)
Автоматический смыв	30 s (1-1800 s)
Макс. время подачи воды	2 min (1 - 1800 s)


Электрические параметры

Электропитание	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x


Regulations

Директива EMC	CЕ 2014/53/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20

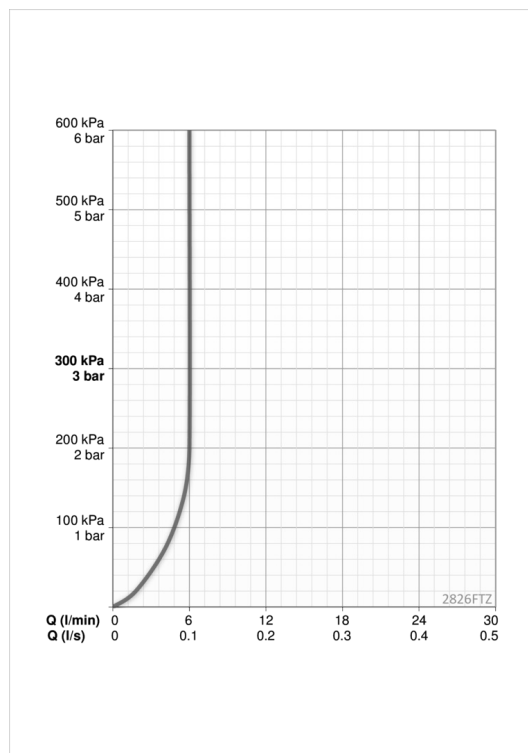

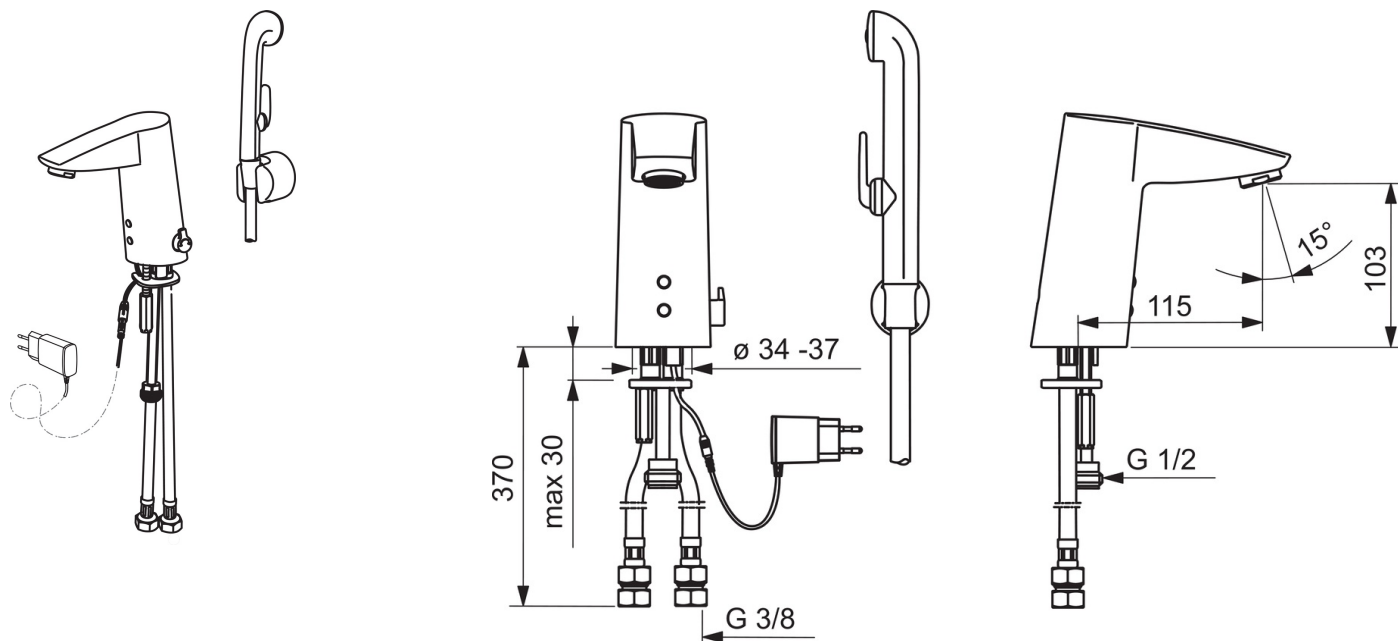

Запасные части

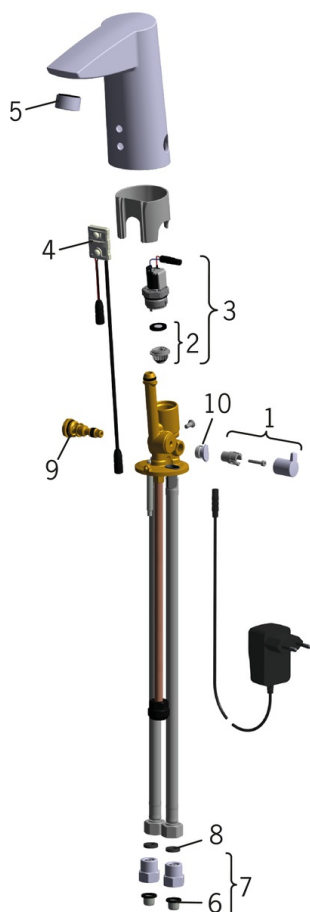

SP2826FT

Название	Код
01 Ручка регулировки температуры	600493V
02 Опорное кольцо мембраны	199205V
03 Электромагнитный клапан	199206V
04 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
04 Датчик, 12 V	600974V
05 Аэратор, M24x1, -105	601166V
06 Блок грязевых фильтров	199257/2
07 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
08 Прокладка, 8x14,3x2	600705/10
09 Терморегулятор	199201V
10 Заглушка регулятора температуры	601141V