

EAN: 6414150078798
static.oras.com/1021



Смеситель для умывальника с поворотным изливом и ручным душем Bidetta. Поворотный излив и аэратор. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- \varnothing 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	130 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	\varnothing10 mm
Длина/расстояние	133 mm
Материал	Латунь





Regulations



Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

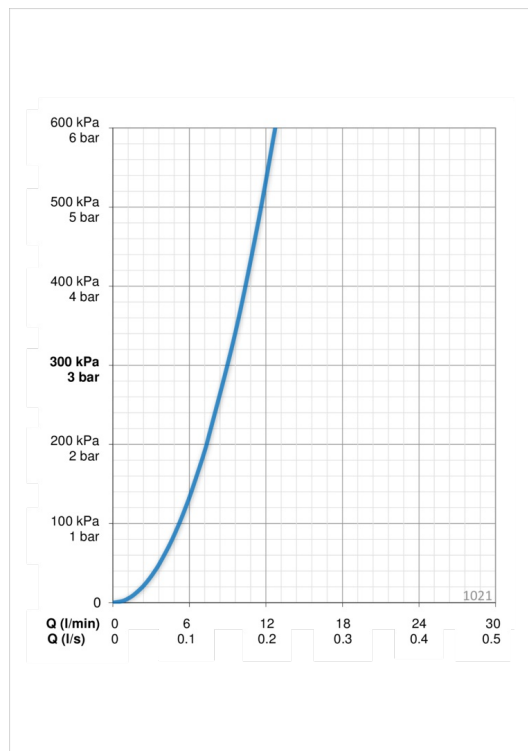

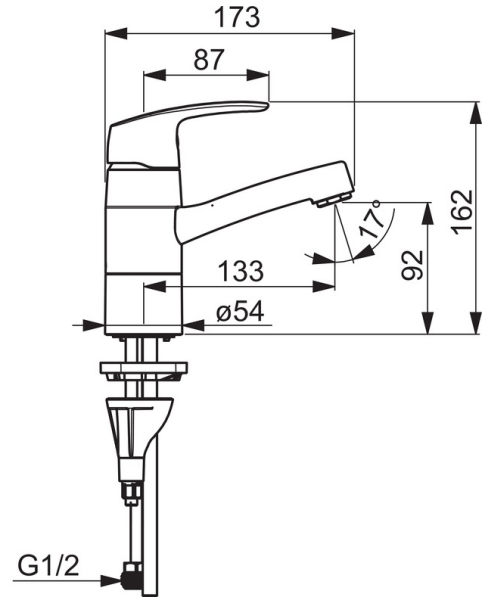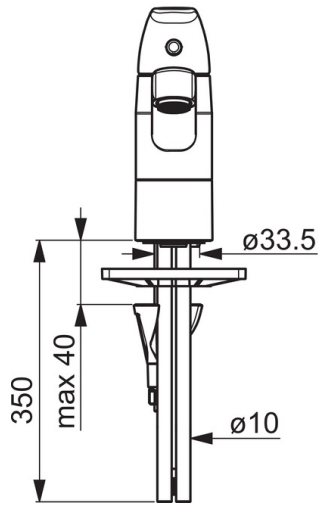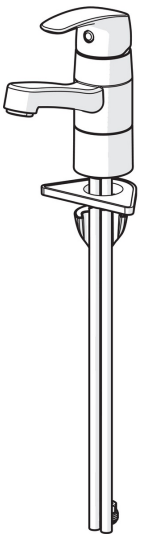

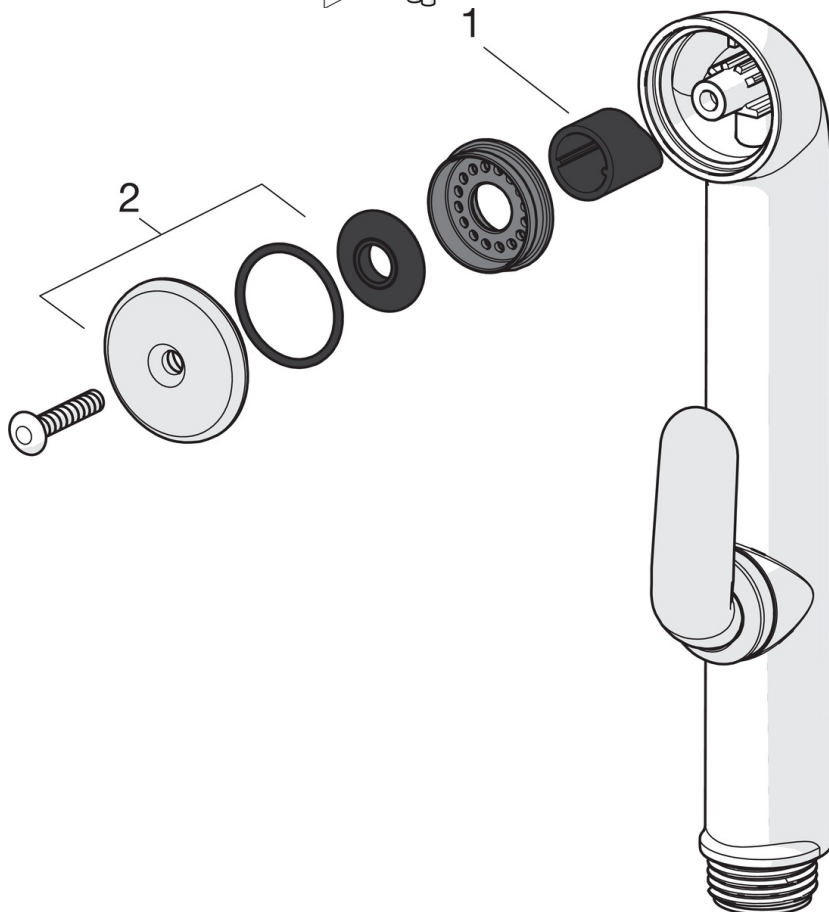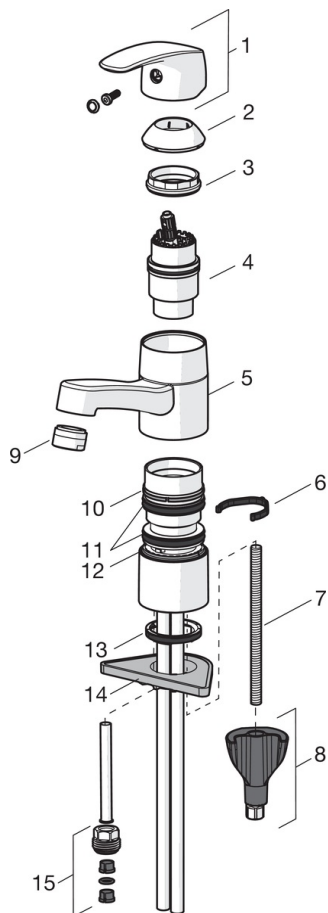

SP1021

Название	Код
01 Рычаг	602502V
02 Защитная чашечка	602589V
03 Зажимная гайка	158726
04 Картридж, комплект	158890
05 Излив, L=132	602520V
06 Ограничитель излива, 40° - 80°	1002207/10
06 Ограничитель излива, 120°	1001406/10
07 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
08 Комплект крепежных частей	602610V
09 Аэратор, M24 x 1 STD HC A	232211
10 Опорное кольцо	601097/10
11 Уплотнения излива	158735
12 Опорное кольцо	159423/10
13 Донная прокладка	1002371V
14 Опорная плита, 100x60mm	158825
15 Ниппель	159684

SP0035

Название	Код
01 Уплотнение затвора (10 шт.)	249302/10
02 Душевая сетка с O-кольцом	249690