

EAN: 6414150079900  
[static.oras.com/3812F](http://static.oras.com/3812F)



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом, цельной металлической ручкой и ручным душем Bidetta. Душевой шланг 1.5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


### Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**  
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**  
 Длина/расстояние **121 mm**  
 Материал **Латунь**


### Regulations

Стандарт EN **EN 817**

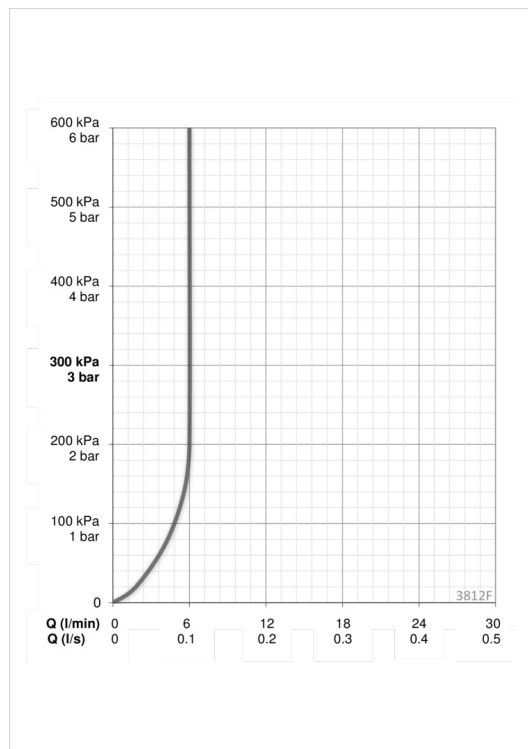

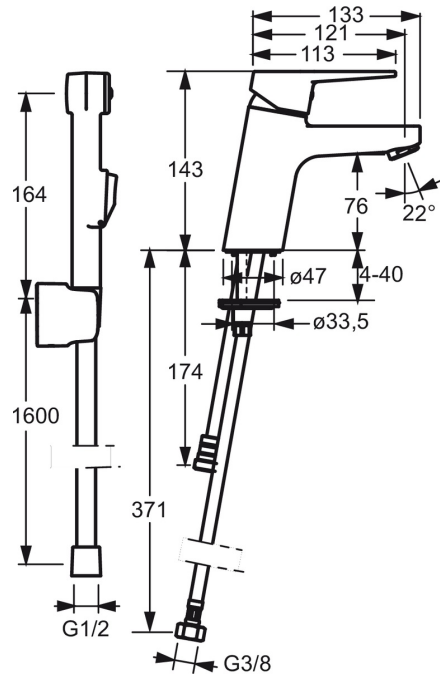

## Запасные части

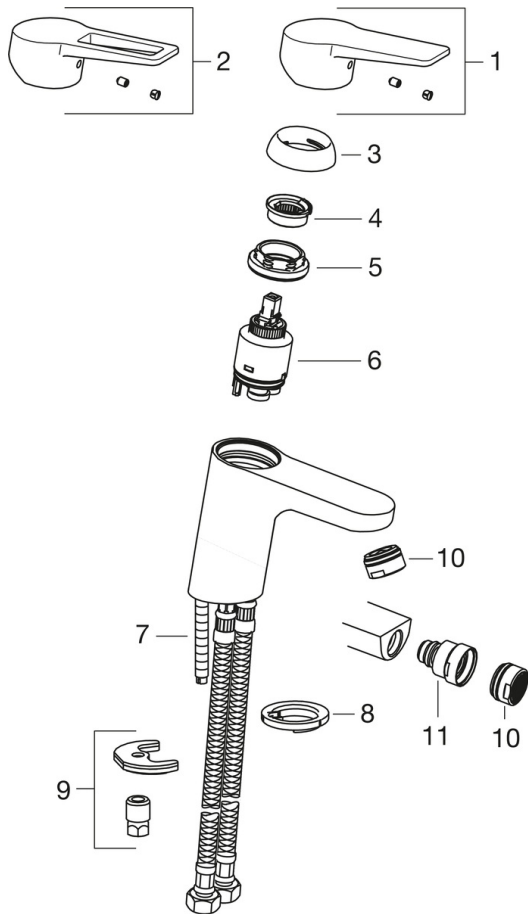

### SP3810F

	Название	Код
01	Рычаг	602616V
02	Рычаг	602617V
03	Защитная чашечка	601967V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06	Картридж, комплект	601969V
07	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08	Донная прокладка	601971V
09	Комплект крепежных частей	601972V
10	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
11	Шарнир смесителя для биде	601976V