

EAN: 6414150077944  
[static.oras.com/3912](http://static.oras.com/3912)



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив, аэратор, шланг 1,5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система быстрого монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>200 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b><math>\phi</math>10 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Тип разрешения

KIWA SE	<b>1413</b>
---------	-------------

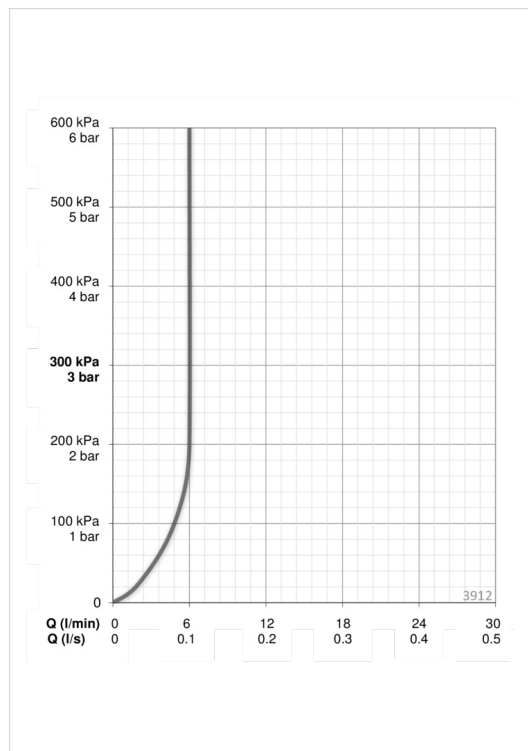

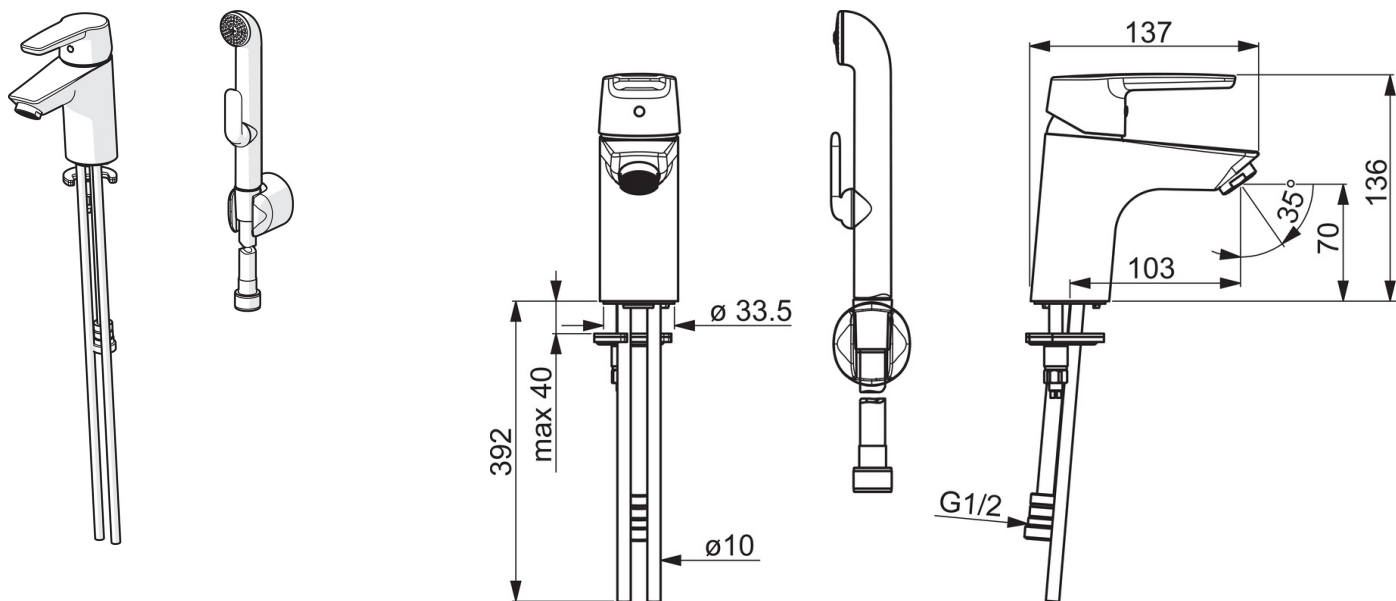

## Запасные части

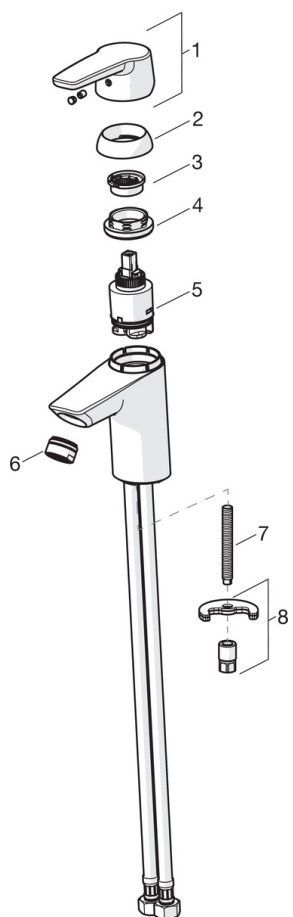

### SP3910F

Название	Код
01 Длинный рычаг	201078
01 Рычаг	1000801V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05 Картридж, комплект	601969V
06 Аэратор, M24x1, -102	601255V
06 Аэратор, M24x1, -105	601166V
06 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
06 Аэратор, M24x1, -104	601434V
07 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08 Комплект крепежных частей	601985V