

EAN: 6414150083037  
[static.oras.com/7542U-11](http://static.oras.com/7542U-11)



Термостатический смеситель для ванны и душа с программой контрастного душа Wellfit. Удобные рукоятки регулировки и дивертер. С ограничением температуры на рукоятке. Просторная полка из закалённого стекла. Вы можете написать свою индивидуальную программу контрастного душа Wellfit с помощью приложения Oras App. Смеситель оснащён эксцентриками с шумопонижением, обратными клапанами и грязевыми фильтрами.

- Bathtub
- Работает от батарейки, Термостатический, Bluetooth®
- Настенный монтаж
- Хром/Белый
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Эксцентрик с запорным клапаном, Шумоподавляющие уплотнители
- Безопасное стекло, Настройка ПО Bluetooth
- С программой контрастного душа Wellfit

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.28 / 0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>300 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G1/2</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 15 mm</b>
Длина/расстояние	<b>137 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>



### Электрические параметры

Батарейка	<b>AA 1.5 V Lithium x 4</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Regulations

Директива EMC	<b>С Є 2014/53/EU</b>
Стандарт EN	<b>EN 1111, EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>

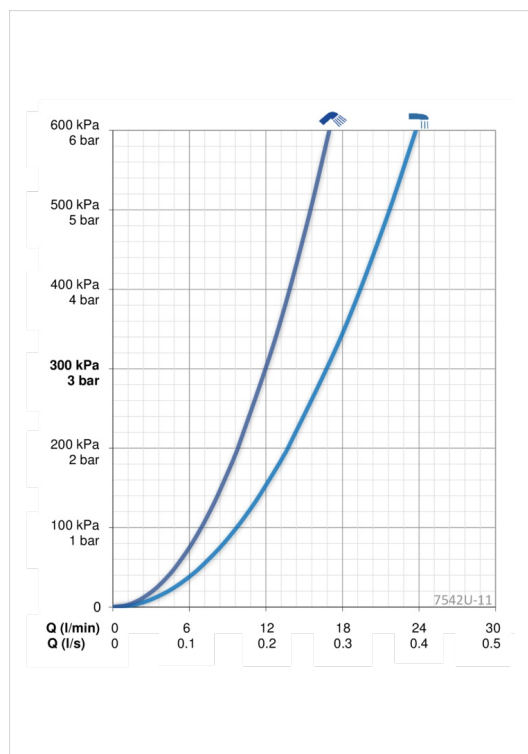

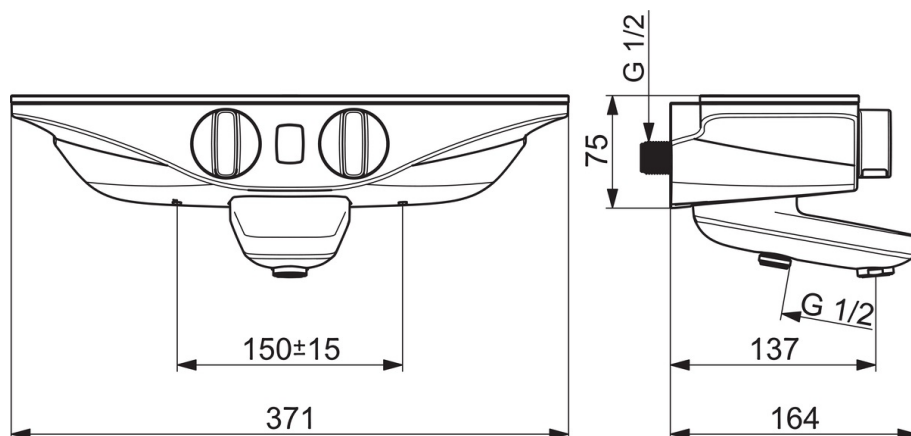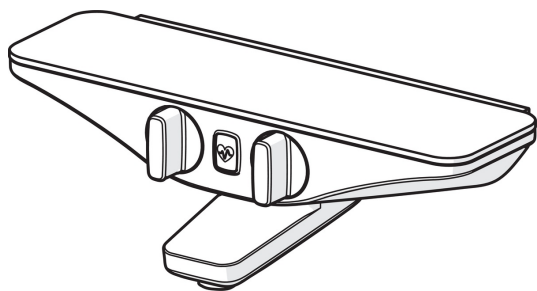

## Запасные части

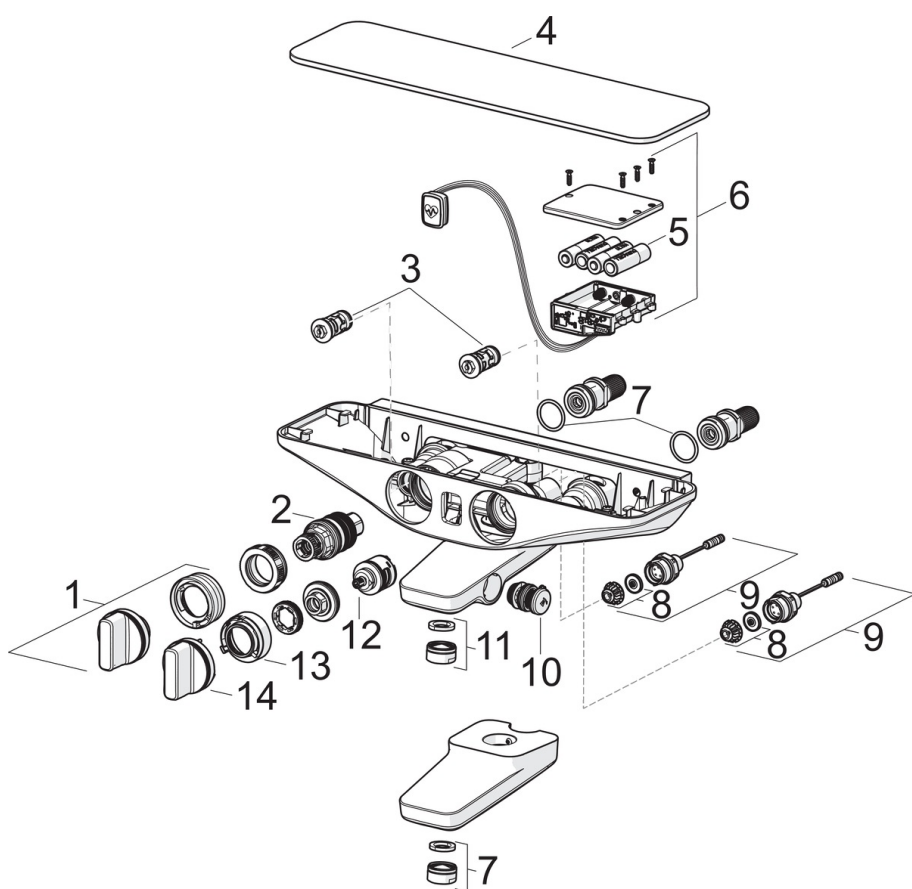

### SP7542U-11

Код	Название	Код
01	Ручка регулировки температуры	1000791V
02	Термостат/ узел регулировки	178780V
03	Обратный клапан с грязевым фильтром, (9/2018 -)	1004950V
03	Обратный клапан с грязевым фильтром	602346V
04	Декоративная пластина Белый	1000526V
05	Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
06	Блок управления, 6 V / Wellfit / Bluetooth	1000858V
07	O-кольцо, 25.07x2.62	602674V
08	Опорное кольцо мембраны	199205V
09	Электромагнитный клапан	199206V
10	Переключатель	1002394V
11	Аэратор, M24x1 D	602104V
12	Переключатель/Узел регулировки	198282V
13	Ограничитель потока	1003518V
14	Ручка регулировки расхода	1000716V