

EAN: 6414150083044
static.oras.com/7542U-15



Термостатический смеситель для ванны и душа с программой контрастного душа Wellfit. Удобные рукоятки регулировки и дивертер. С ограничением температуры на рукоятке. Просторная полка из закалённого стекла. Вы можете написать свою индивидуальную программу контрастного душа Wellfit с помощью приложения Oras App. Смеситель оснащён эксцентриками с шумопонижением, обратными клапанами и грязевыми фильтрами.

- Bathtub
- Работает от батарейки, Термостатический, Bluetooth®
- Настенный монтаж
- Хром/Серый
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Эксцентрик с запорным клапаном, Шумоподавляющие уплотнители
- Безопасное стекло, Настройка ПО Bluetooth
- С программой контрастного душа Wellfit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.28 / 0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 15 mm
Длина/расстояние	137 mm
Материал	Латунь




Электрические параметры

Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x


Regulations

Директива EMC	С Є 2014/53/EU
Стандарт EN	EN 1111, EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55

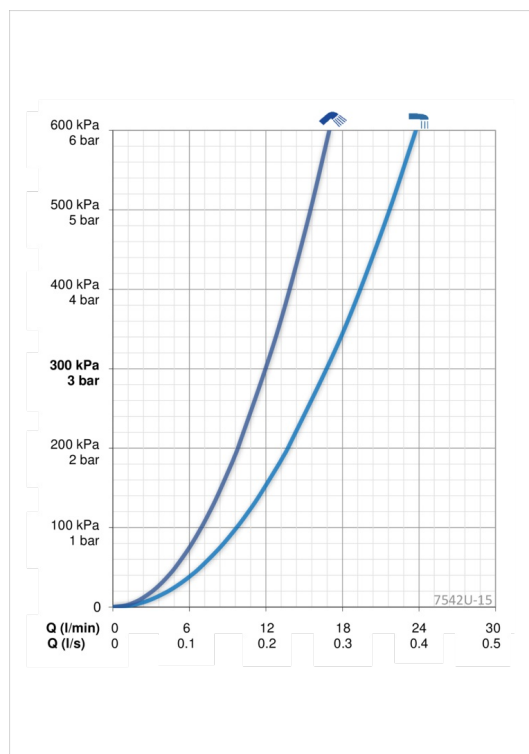

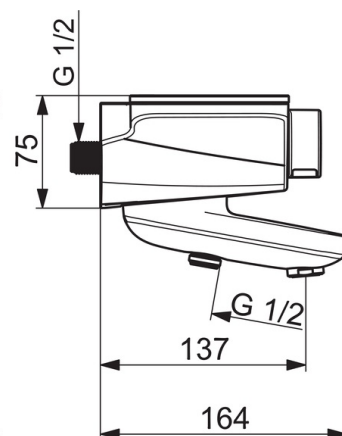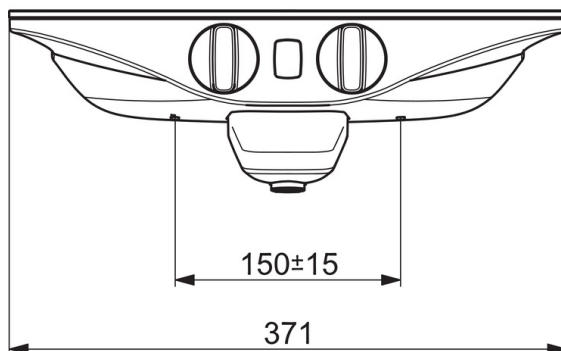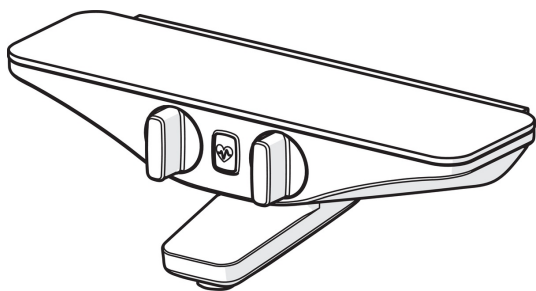

Запасные части

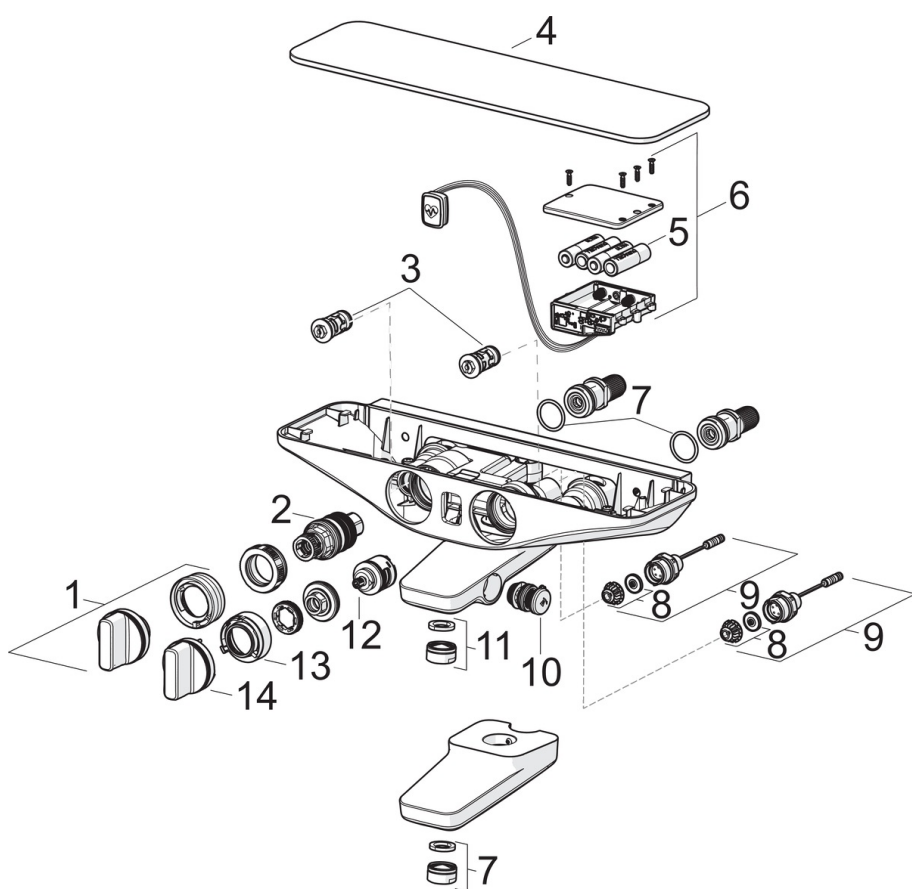

SP7542U-15

Код	Название	Код
01	Ручка регулировки температуры	1000791V
02	Термостат/ узел регулировки	178780V
03	Обратный клапан с грязевым фильтром, (9/2018 -)	1004950V
03	Обратный клапан с грязевым фильтром	602346V
04	Декоративная пластина Серый	1000468V
05	Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
06	Блок управления, 6 V / Wellfit / Bluetooth	1000858V
07	O-кольцо, 25.07x2.62	602674V
08	Опорное кольцо мембраны	199205V
09	Электромагнитный клапан	199206V
10	Переключатель	1002394V
11	Аэратор, M24x1 D	602104V
12	Переключатель/Узел регулировки	198282V
13	Ограничитель потока	1003518V
14	Ручка регулировки расхода	1000716V