

EAN: 6414150089671
static.oras.com/1879G



Смеситель для ванны и душа с душевым комплектом Oras Apollo. Фиксированный излив, дивертер и аэратор. Рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Душевой комплект Oras Apollo с ручным душем с тремя режимами струи и функцией EcoFlow, с технологией защиты от известковых отложений. Душевая штанга 650 мм, мыльница и душевой шланг 1500 мм.

- Bathtub
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Съёмный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Эко-ограничитель расхода воды
- Вытяжной дивертер
- Ручной душ, Регулируемый держатель штанги, Мыльница, Шланг для душа (1750 мм)
- Ограничитель температуры
- \varnothing 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Шумоподавляющие уплотнители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.19 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода)	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода)	300 kPa
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	260 kPa


Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/4
Установочная ширина	150±3 mm
Длина/расстояние	131 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

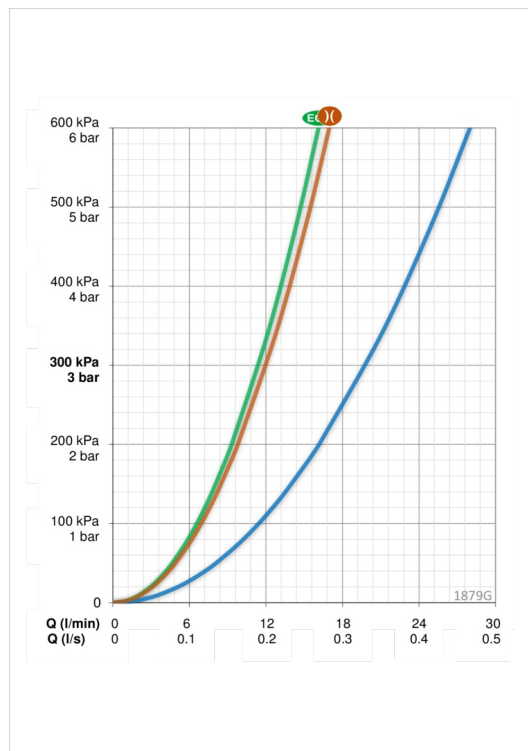

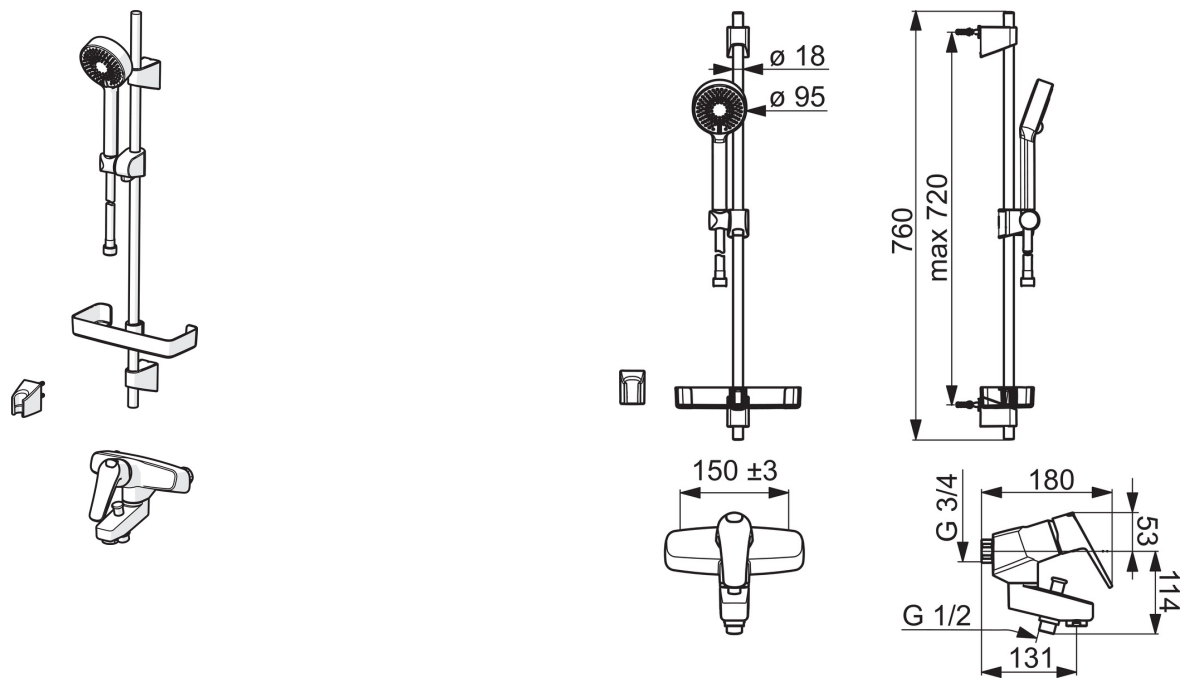

Запасные части

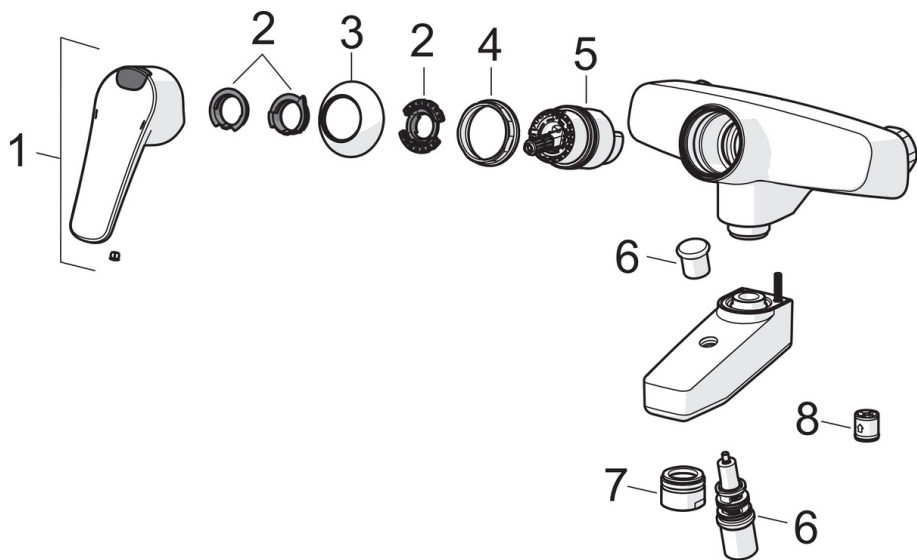

SP1871G

Название	Код
01 Рычаг	1000935V
02 Ограничитель	1004821V
03 Защитная чашечка	1000785V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 Переключатель	602103V
07 Аэратор, M28x1	232213
08 Обратный клапан	601989V