


**Комплект прямых соединений Geberit, с наружной резьбой MF 1/2", предустановленные, для пустотелой перегородки**



Образец

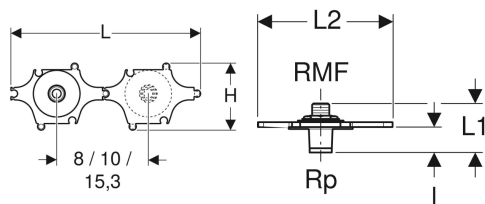

**Цели применения**

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

**Характеристики**

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

**Технические характеристики**

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

**Объем поставки**

- Соединение прямое
- Изоляционный рукав
- Шаблон для сверления
- Уплотнительная прокладка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	L	L1	L2	I	H
602.295.00.1	15	1/2 "	1/2 "	31.6 см	6 см	16.5 см	3.1 см	11 см