

Referencia

7925.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie


Descripción

Aplic de forma cuadrada diseñado por Ramos & Bassols. Acabado en lacado soft blanco o lacado soft negro. Fuente luminica por LED.

Difusor

Sin Difusor

Acabado




7925-03.

Lacado soft
blanco

7925-04.

Lacado soft
negro

Croquis




Características eléctricas

1 x LED 3W 700mA



Total 3 W



Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,21 x 0,20 m. / Vol. 0,0055 m³ /
Peso bruto 0,9 kg. / Peso neto 0,3 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Orientación


Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.



Datos fotométricos

Eficiencia : 71.39%
Sist. de Coordin. : C-G
Flujo Total : 81.00 lm
Valor Máximo : 633.64 cd/klm
Valor Máximo : C=270.00 G=85.00
Bisimétrico : 4

Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m
Rotación Luminaria :

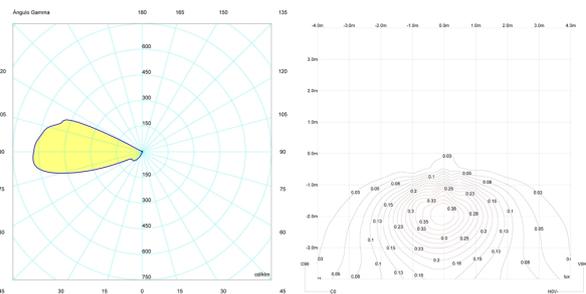

Certificados

