

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
11	Porta aeratore M28x1 Ø46	Aerator holder M28x1 Ø46	C 7087.1
17	Guarnizione fibra 18x12.5x2	Fibre washer 18x12.5x2	C 7573
20	Flessibile cm.150 1/2"x 1/2" doppia aggraffatura	Double spiral flexible hose cm.150 1/2"x1/2"	C 7097
38	Corpo bocca incasso a parete	Bath built-in spout on the wall	C 2503/1
60	Gancio incasso	Built-in hook	C 7124
109	Aeratore 28 x 1	Aerator 28 x 1	C 7086.28
110	Guarnizione per aeratore 28 x 1	Washer for aerator 28 x 1	C 7086.28
152	Grano M6x6	Dowel M6x6	C 7554
154	Guarnizione monocomando incasso	Built-in single lever washer	C 7581
155	Piastra monocomando incasso	Built-in single lever plate	C 3200
156	Cappuccio coprighiera monocomando	Cover ring nut cap	C 7218
157	O-ring Ø 41x3	O-ring Ø 41x3	C 7586.88
158	Ghiera ferma cartuccia F 51x19W	Stop cartridge ring nut F 51x19W	C 7281
159	Cartuccia monocomando	Unilever cartridge	3009
161	Corpo monocomando incasso con deviatore	Single lever built-in body with diverter	C 3006/1+C 7030
162	Raccordo G 3/4" x 65 mm	Joint G 3/4" x 65mm	C 7497
166	Pomolo deviatore automatico	Automatic diverter knob	C 7303
349	Doccia	Handshower	C 7104
381	Doccia Forest	Forest handshower	C 7112
387	O-ring Ø 50,52x1,78	O-ring Ø 50,52x1,78	C 7586.97
388	Canotto di copertura	Cover pipe	C 4006/3
393	Deviatore senza pomolo	Diverter without knob	C 7013
418	Bottoncino rosso/blu Signal	Signal	C 7688**
421	Leva monocomando El Capitan	El Capitan lever handle	C 7675
425	Guarnizione per deviatore incasso	Washer for built-in diverter	C 7581.2
550	Doccia El Capitan/Cristallo Liberty	El Capitan/Cristallo Liberty handshower	C 7104M

AVVERTENZE:

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

INSTRUCTIONS:

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

ATTENZIONE: L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

ATTENTION: Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)

OFFICINA NICOLAZZI


DAL 1960

Nicolazzi S.p.A. - 28010 ALZO di PELLA (NO), Via P. Durio 119
Tel. 0322/969672 - Fax 0322/969532 - E-mail: info@nicolazzi.it - Web: www.nicolazzi.it

stampa PRESS GRAFICA srl - Cravellona Tose (VE) - 10/17

Serie "CINQUANTA" Schema di montaggio "CINQUANTA" Serie Assembling diagram

Varianti leve / Variations lever

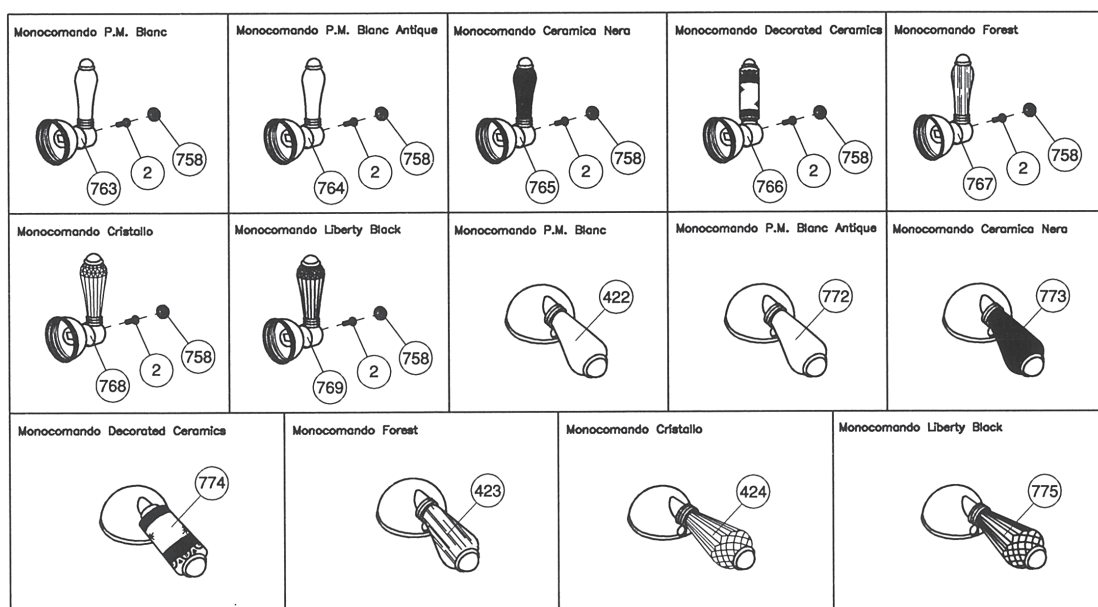

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
2	Vite M4x10 mm	Screw M4x10 mm	C 7550
422	Leva monocomando Petit Mont Blanc	Petit Mont Blanc lever handle	C 7676
423	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677
424	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633
758	Placchetta per serie 50°	Plate for 50° serie	C 3450/6
763	Leva monocomando Petit M. Blanc	Petit M. Blanc lever handle	C 7676C
764	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676AC
765	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676BC
766	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646C
767	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677C
768	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633C
769	Leva monocomando Liberty Black	Liberty Black lever handle	C 7640C
772	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676A
773	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676B
774	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646
775	Leva monocomando Liberty Black	Liberty Black lever handle	C 7640