

EAN: 6414150079580  
[static.oras.com/7442U](http://static.oras.com/7442U)

Термостатический смеситель для ванны и душа. Подключение горячей воды с правой стороны. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры. В комплект входит излив (221200) с дивертером.



- Bath tub
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Съёмный излив
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Вытяжной дивертер
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Обратное подключение горячей воды, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.18 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.3 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>180 кПа</b>
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	<b>300 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G1/2</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 15 mm</b>
Длина/расстояние	<b>105 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

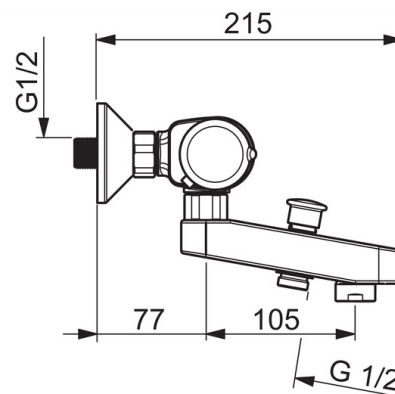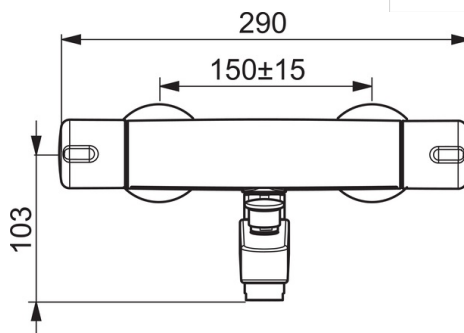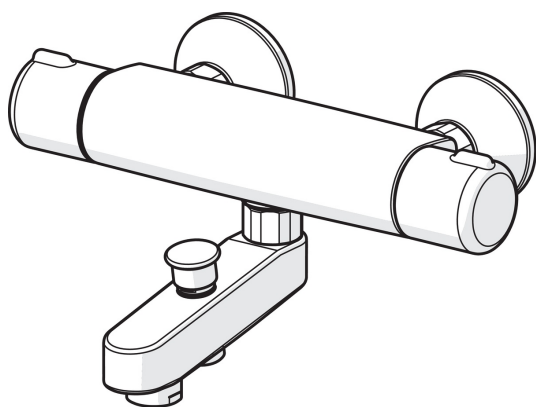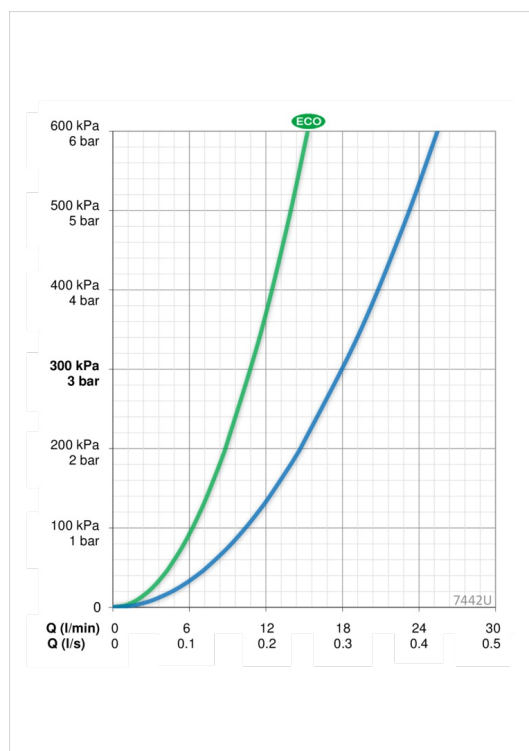

## Запасные части

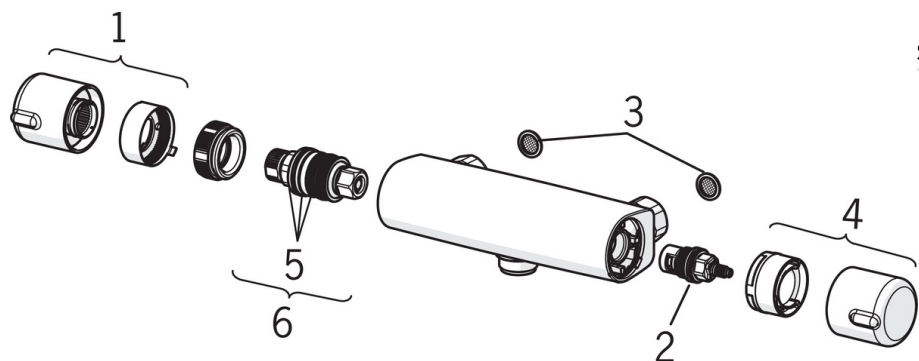

### SP7470U

	Название	Код
01	Ручка регулировки температуры	602431V
02	Управляющий клапан	109898
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки расхода	602430V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V