


Смывная клавиша Geberit Sigma10, смыв/стоп, с креплением на винтах

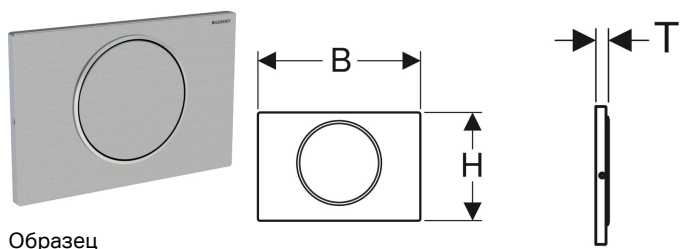

Образец

Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- Толкатель привода смыва

- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

- Рычаг прерывания
- Комплект винтов

| Арт. № | Цвет / поверхность | Материал | В | Н | Т |
|--------------|--|-------------------|---------|---------|--------|
| 115.787.SN.5 | Панель и клавиша: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративное кольцо: полированное | Нержавеющая сталь | 24.6 см | 16.4 см | 1.5 см |

Принадлежности

- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Карра