

EAN: 6414150083082
static.oras.com/7590U-15



Термостатическая душевая система с широким верхним душем и ручным душем. Просторная полка из закалённого стекла, удобные рукоятки регулировки и дивертер. С ограничением температуры на рукоятке. Ручной душ Oras Hydractiva Style с тремя режимами струи: Sensitive (широкая и мягкая), Intense (сильная) и Pulse (массажная), в комплекте с настенным держателем. Размер верхнего душа: 360 мм x 220 мм. Смеситель оснащён эксцентриками с шумопонижением, обратными клапанами и грязевыми фильтрами.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром/Серый
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Ручной душ, Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм), Верхний душ, Поворотное шарнирное соединение
- Пульсирующий, Интенсивный, Мягкая
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Термостатический картридж, Обратный клапан
- Эксцентрик с запорным клапаном, Шумоподавляющие уплотнители
- Безопасное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	210 kPa


Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 15 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

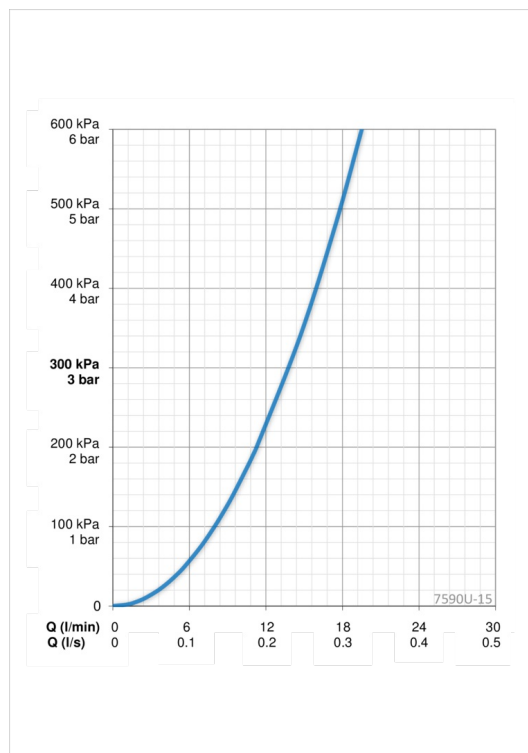

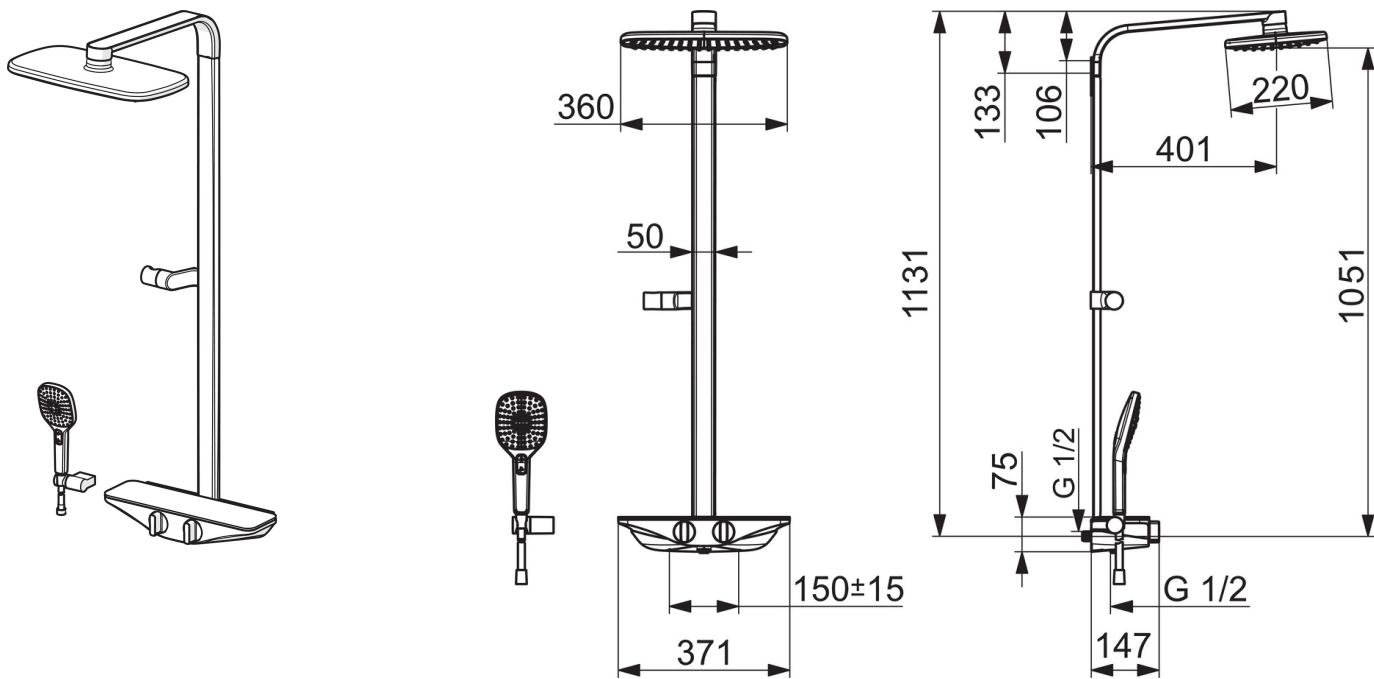

Запасные части

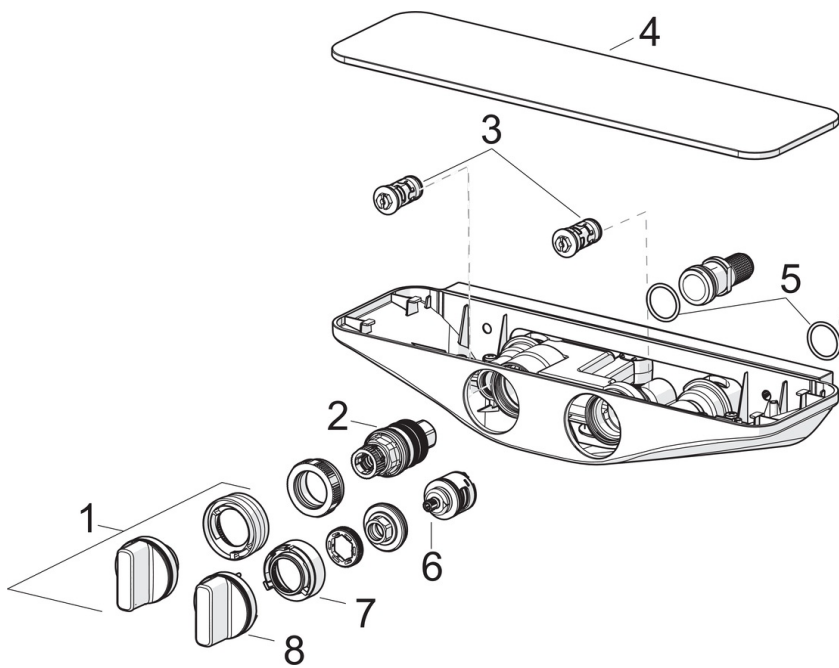

SP7590U-15

Название	Код
01 Ручка регулировки температуры	1000791V
02 Термостат/ узел регулировки	178780V
03 Обратный клапан с грязевым фильтром, (9/2018 -)	1004950V
03 Обратный клапан с грязевым фильтром	602346V
04 Декоративная пластина Серый	1003059V
05 O-кольцо, 25.07x2.62	602674V
06 Переключатель/Узел регулировки	198282V
07 Ограничитель потока	1000699V
08 Ручка регулировки расхода	1000716V