

EAN: 6414150083129  
[static.oras.com/7591U-15](http://static.oras.com/7591U-15)



Термостатическая душевая система с изливом, широким верхним душем и ручным душем. Просторная полка из закалённого стекла, удобные рукоятки регулировки и дивертер. С ограничением температуры на рукоятке. Ручной душ Oras Hydractiva Style с тремя режимами струи: Sensitive (широкая и мягкая), Intense (сильная) и Pulse (массажная), в комплекте с настенным держателем. Размер верхнего душа: 360 мм x 220 мм. Смеситель оснащён эксцентриками с шумопонижением, обратными клапанами и грязевыми фильтрами.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром/Серый
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Нажимной дивертер, Поворотный дивертер, Встроенный дивертер, встроен в излив
- Ручной душ, Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм), Верхний душ, Поворотное шарнирное соединение
- Пульсирующий, Интенсивный, Мягкая
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Термостатический картридж, Обратный клапан
- Эксцентрик с запорным клапаном, Шумоподавляющие уплотнители
- Безопасное стекло

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	<b>0.27 / 0.23 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>230 kPa</b>


### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G1/2</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 15 mm</b>
Длина/расстояние	<b>137 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

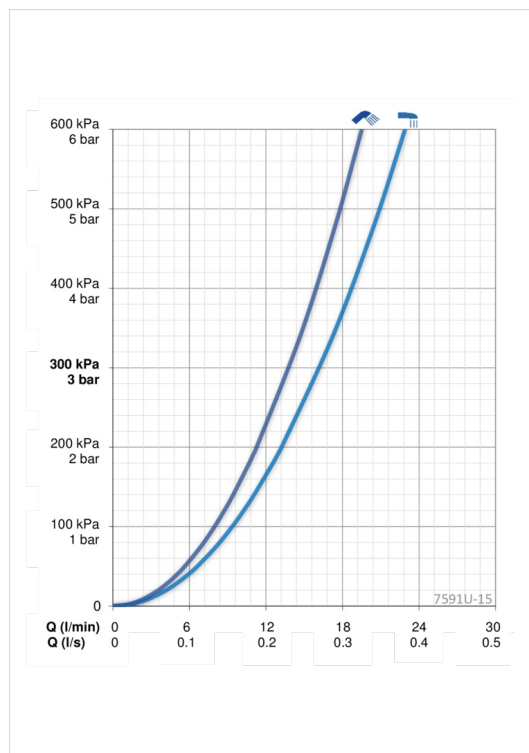

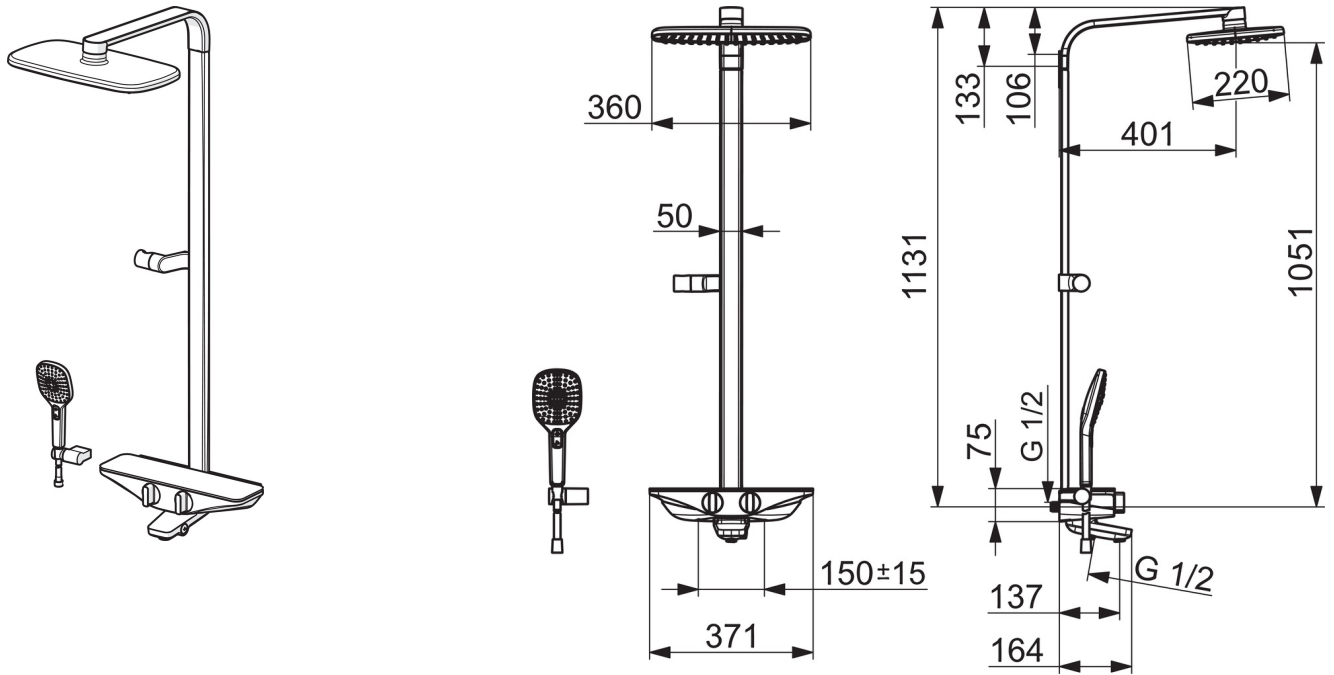

### Запасные части

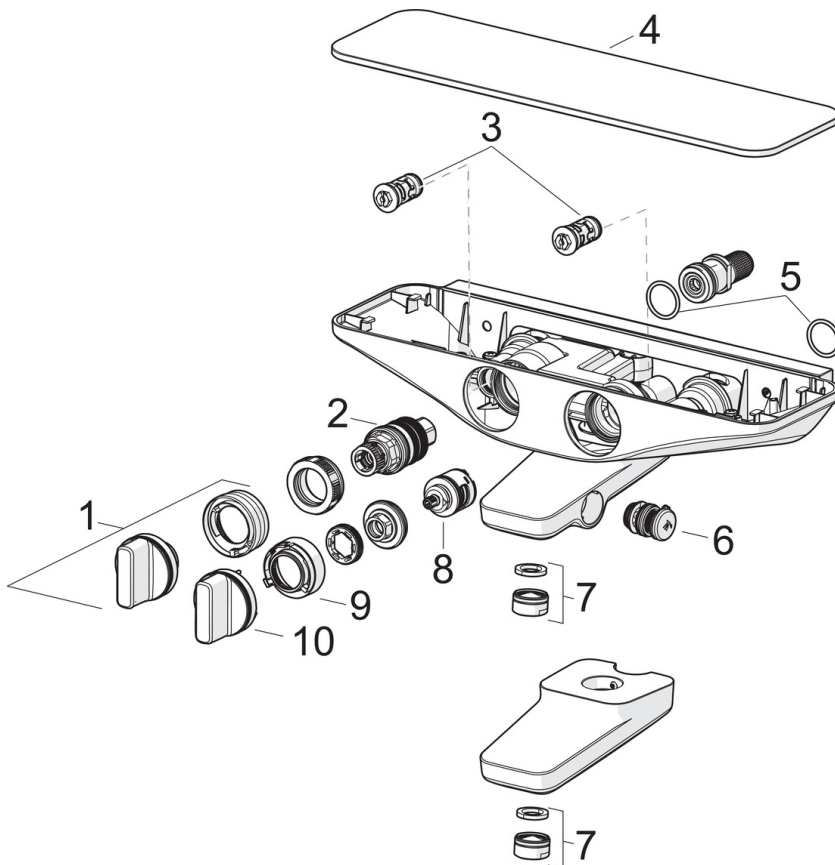

#### SP7591U-15

Название	Код
01 Ручка регулировки температуры	1000791V
02 Термостат/ узел регулировки	178780V
03 Обратный клапан с грязевым фильтром, (9/2018 -)	1004950V
03 Обратный клапан с грязевым фильтром	602346V
04 Декоративная пластина Серый	1003071V
05 O-кольцо, 25.07x2.62	602674V
06 Переключатель	1002394V
07 Аэратор, M24x1 D	602104V
08 Переключатель/Узел регулировки	198282V
09 Ограничитель потока	1000699V
10 Ручка регулировки расхода	1000716V