

EAN: 6414150066603
static.oras.com/2892U



Термостатический смеситель для ванны и душа с фиксированной душевой штангой, верхним душем, ручным душем, держателем для душа и мильницей.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Ручной душ, Верхний душ, Мильница, Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм), Поворотное шарнирное соединение
- Дождь
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 кПа



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	СС150± 15 mm
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822)

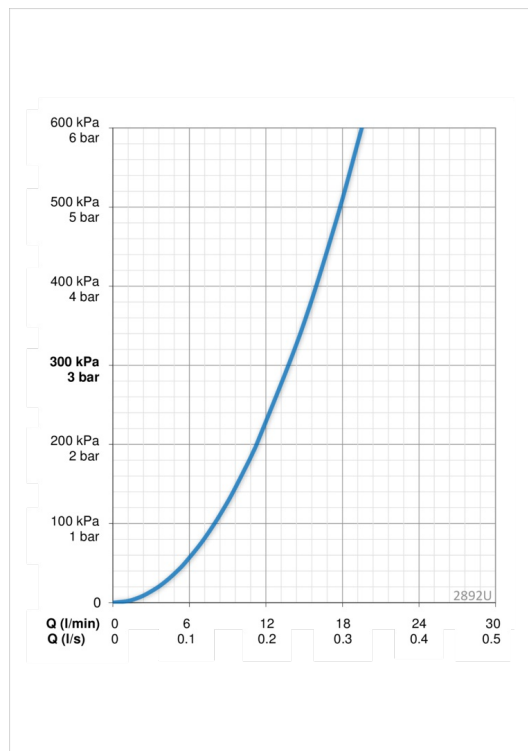

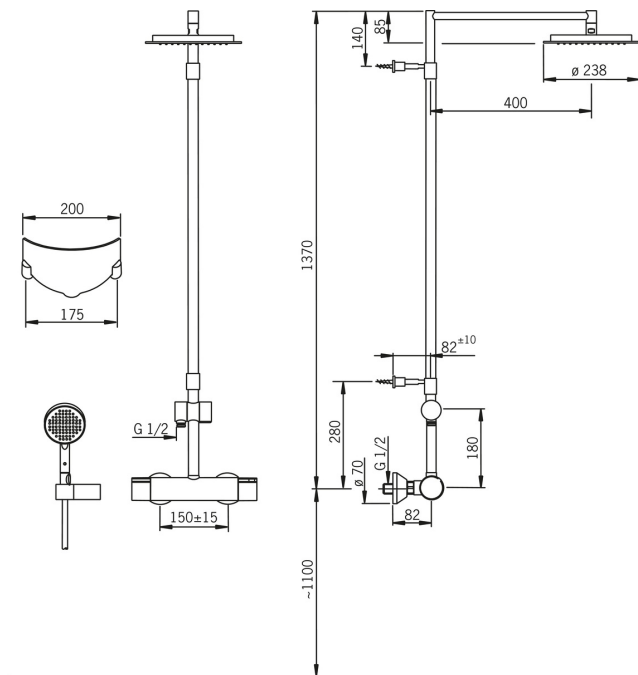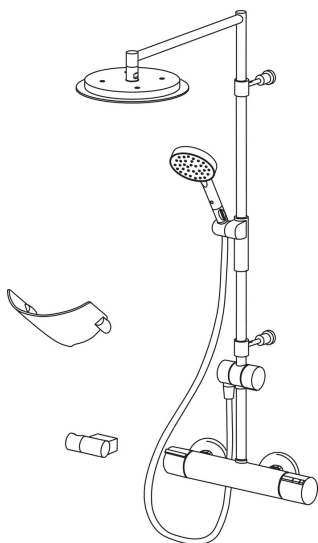

Запасные части



SP2892

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	159045V
02 Управляющий клапан	109898
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 O-кольцо, комплект	178796V
05 Ручка регулировки температуры	159048V
06 Термостат/ узел регулировки	178780V
07 Переключатель	600358V
08 Обратный клапан, DN15	105311