

EAN: 6414150082573  
[static.oras.com/3018F](http://static.oras.com/3018F)



Смеситель для биде с фиксированным изливом, подвижным аэратором и донным клапаном. Встроенная опция ограничения температуры и расхода воды.

F= с гибкой подводкой.

- Bidet
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Удерживаемый давлением аэратор, Встроенный аэратор, Шариковый аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой Х+Г воды
- Ограничитель температуры
- $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>100 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>117 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>



### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUFI29-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1584</b>

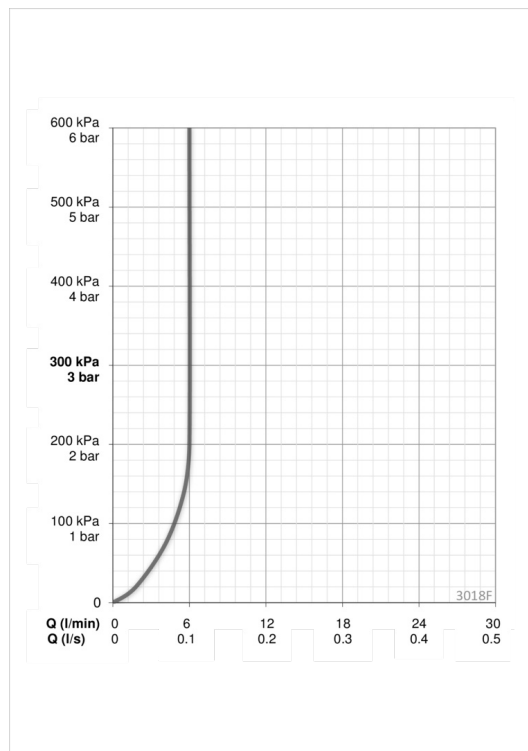

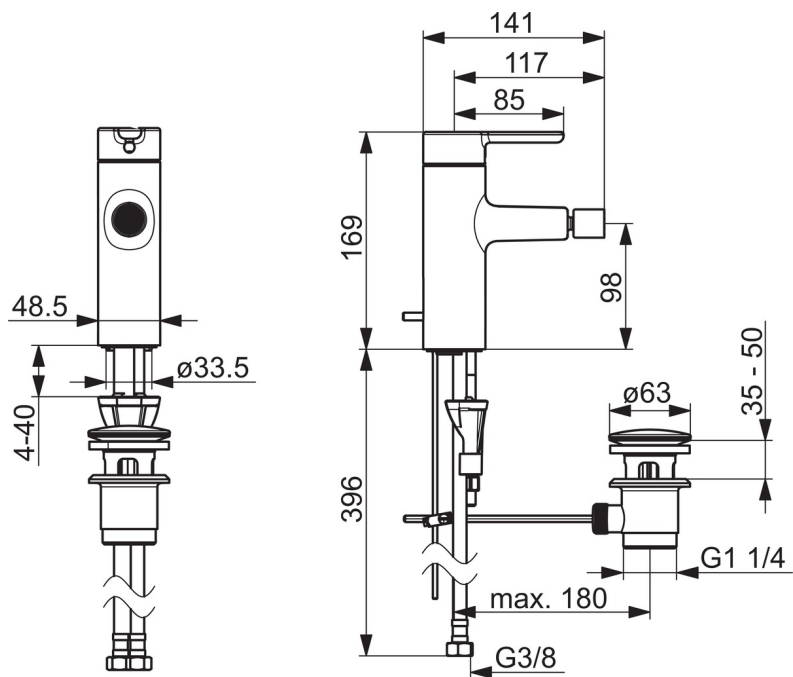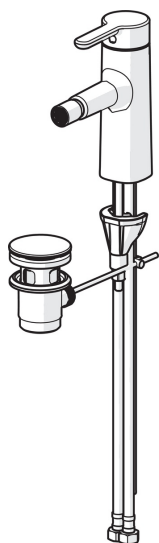

## Запасные части

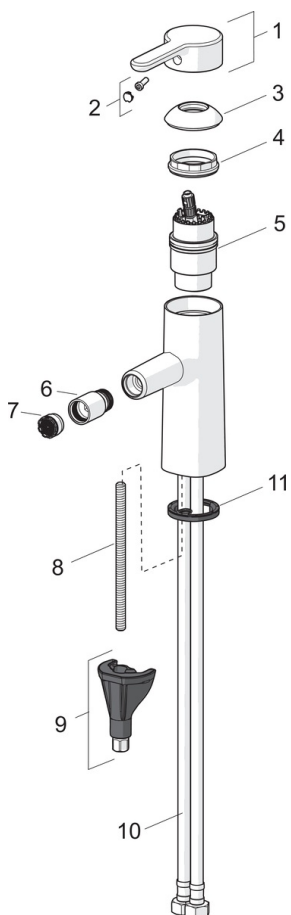

## SP3018F

Код	Название	Код
01	Рычаг	1003074V
02	Колпачок	1002323V
03	Защитная чашечка	1001740V
04	Зажимная гайка	158726
05	Картридж, комплект	158890
06	Шарнир подъемного стержня, M18.5x1	602686V
07	Аэратор, M18.5x1, T1	602671V
08	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
09	Комплект крепежных частей	602610V
10	Гибкая подводка, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V
11	Донная прокладка	601971V