


## Art.: 1444

### Mezclador Termostático Vertical con Termómetro Vertical Thermostatic Mixing Valve with Thermometer

Características	Features
1. Dispositivo contra escaldos con bloqueo del suministro según normativa EN 1111.	1. Anti-scalding device with stop water supply according EN 1111 standard.
2. Cartucho extraíble y unidad termostática especial con protección anti-cal y alta velocidad de respuesta.	2. Extractable cartridge and thermostatic special unit with lime protection and high-speed response.
3. Racores con filtro de acero inoxidable.	3. Connectors with stainless steel filters.
4. Válvula de retención incorporada.	4. Non return valve incorporated.
5. Termómetro de inmersión.	5. With immersion thermometer.
6. Posibilidad de bloqueo del volante tras el ajuste de la temperatura.	6. Possibility to block the handle position after temperature adjustment.
7. Temperatura máxima de entrada del agua 110°C.	7. Maximum water inlet temperature 110°C.

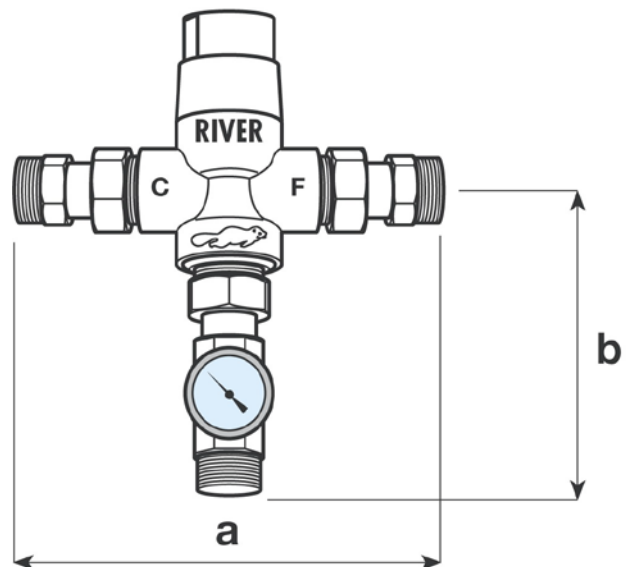

Ref.	Ø	Dimensiones / Dimensions (mm.)		Peso / Weight (kg)
		a	b	
1444 04	1/2"	147	120	1,070
1444 05	3/4"	165	120	1,175

## Graduación del volante / Handle graduation

Indicador / Index	min.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	max.
°C	28	38	40	44	46	48	50	52	55	58	65

## Curvas Q-P / F-P Curves

