


Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая, короткая

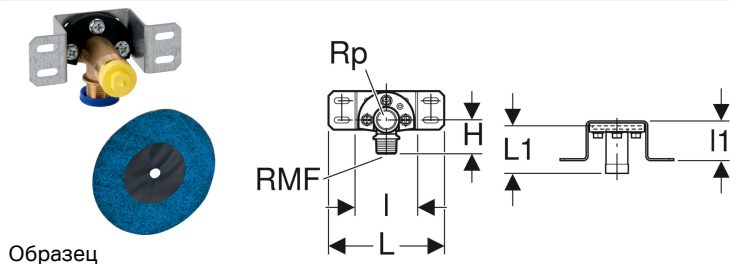

Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Объем поставки

- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF	Rp	arc	L	L1	I	I1	H
632.856.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	12 см	5.7 см	6.5 см	4 см	3.5 см